



Produktblad

Komplementbyggnad Mora

LEVERANSTYP

LOK (Maskin för lossning krävs).

FORM

Husbredd: 4,7 m
Huslängd: 10,5 m
Vägghöjd: 2,8 m

ER REFERENS

Folkhus
info@folkhus.se
010-603 90 00

BYGGNADSMÅTT

Totalarea utvändigt: 49,4 m²
Byggnadshöjd: 4,3 m

Sysslomansgatan 9
75311 Uppsala

Smidig beställning och leverans – efter dina behov

Att bygga nytt är en av livets största investeringar. Hos Folkhus vill vi göra resan trygg, inspirerande och ekonomiskt smart. Vi levererar färdigkapade byggsatser i svenskt kvalitetsvirke, skräddarsydda efter dina önskemål och levererade direkt till din tomt.

Vi erbjuder marknadens bästa pris i förhållande till kvalitet. Genom smart planering och samarbete med ledande träleverantörer får du ett hem som håller i generationer – utan att spräcka budgeten.

Behöver du hjälp med uppförandet? Våra erfarna montörer kan resa huset åt dig med precision. Med Folkhus får du trygghet och hållbarhet från första ritning till färdig byggnad.

Besöksadress

Sysslomansgatan 9
Uppsala 753 11

Kontakt

010-603 90 00
info@folkhuse.se

Företag

Svea Trä AB
OrgNr: 556841-8544

Första klassens byggmaterial

Har ditt Folkhus tillräckligt med ljusinsläpp? I vår smarta husbyggare kan du förse din byggsats med fönster, dörrar och andra tillval. Spröjsade fönster, en rejäl ytterdörr, takskjutport, vikport eller slagport – vad du än väljer kan du lita på att vi använder byggmaterial och komponenter av toppkvalitet från välkända leverantörer.

Det bästa av allt? Kvalitet behöver inte kosta skjortan. Tack vare noggrann planering och effektiv logistik kan vi pressa priserna – utan att tumma på vare sig kvaliteten på materialet eller det fina hantverket.

DÖRRAR



Vilken typ av entré behöver du? Vi tycker att alla ska kunna välja det som passar just deras hus och stil. I vår husbyggare hittar du ett brett utbud av högkvalitativa dörrar och portar. Vi har till exempel flera ytterdörrar med olika fönsterlösningar och dekorativa detaljer, perfekt för att sätta en personlig prägel på byggnaden. Dessutom finns alternativ anpassade för allt från varmförråd till altaner.

Bygger du garage eller ekonomibyggnad? Då kan du välja mellan takskjutport, vikport eller slagport – smidiga lösningar som gör det enkelt att köra in fordon och förvara maskiner.

FÖNSTER



Är det ljusinsläpp eller insynsskydd som står högst på din lista? Behoven varierar beroende på vad byggsatsen ska användas till. Du kan välja små, diskreta fönster till friggeboden, garaget eller förrådet – eller stora glaspartier till attefallshuset och sommarstugan som släpper in massor av naturligt ljus.

Vill du sätta en extra personlig touch? Alla våra fönster kan fås med eleganta spröjs för en mer dekorativ känsla.



Har du speciella önskemål? Inga problem – hör av dig till oss så fixar vi det!

Byggsatser av svenskt kvalitétsvirke

När du bygger med oss ska du känna dig trygg. Därför samarbetar vi med Derome – Sveriges största familjeägda träindustri. Det är ett företag med hjärtat i Halland som har jobbat med trä sedan 1946. Med andra ord: de vet vad de gör.

Derome sköter hela kedjan – från det att trädet fälls i svensk skog, till att virket är sågat, torkat och klart för leverans. Det betyder att våra byggsatser byggs av förstklassigt svenskt virke med full spårbarhet och jämn kvalitet. Och tack vare Deromes stora kapacitet kan vi hålla både priset nere och tempot uppe. Från kapningen i sågverket till färdig byggsats på din tomt går det oftast bara 2 till 4 veckor. Enkelt, tryggt och riktigt svenskt – precis som det ska vara.



Teknisk beskrivning



Vill du ändra på något mått eller tillval? Gör det enkelt i vårt 3D-verktyg.



TAK

Taktyp (takstol):	Pulpet plant innertak
Takvinkel:	14,0°
Underlagstak:	Råspont
Yttertak:	Takpannor (Svart)
Takfärg:	Svart
Plåtfärg:	Svart
Takfotsbeklädnad:	Ingen
Inklätt gavelsprång:	Ingen
Avvattning (färg):	Svart

STOMME & ISOLERING

Stomme:	145 mm
Sockel:	Ingen
Isolering:	145 mm
Installationsskikt:	45 mm
Duk/Folie:	Ångbromsduk för insidan av ytterväggar och tak
Väggbeklädnad insida yttervägg:	OSB träskiva och gipsskiva för insida yttervägg
Innertak:	Läkt + Gips

FASAD

Fasadtyp:	Trä
Panelfärg:	Mellanstruken Vit
Panelriktning:	Liggande panel
Panelriktning gavelspets:	Liggande panel

GRUND

Grund:	Ingen
---------------	-------

Specifikation

Index

Syllisolering	s. 6-6	Takavvattning	s. 11-12	Undertak	s. 15-15
Öppning	s. 6-6	Fönster, Dörrar & po...	s. 12-14	Beklädnad insida ytt...	s. 16-16
Ytterväggstättning	s. 7-7	Vindskydd invändigt	s. 14-15	Övrigt	s. 16-16
Takkonstruktion	s. 8-8	Väggisolering	s. 14-14		
Taktäthet	s. 9-10	Installationsvägg	s. 15-15		

Öppning

Produkter:

Ingen matchande produkt

SYLLISOLERING

Stomme: 145 mm

- Syll / hammarband regel
- Syllisolering
- Ytterväggsstomme 145 mm

Syll / hammarband regel:

En kraftig regel som används för att stödja och fästa byggnadens stomme vid grunden (syll) och takstolen (hammarband). Den ger stabilitet och fungerar som en bas för väggkonstruktionen.

Syllisolering:

Syllisolering placeras mellan syll och grund för att minska värmeförluster och skydda konstruktionen mot fukt. Den skapar en tätande och isolerande brygga som förbättrar byggnadens energieffektivitet och bidrar till en mer hållbar och trygg grundkonstruktion.

Ytterväggsstomme 145 mm:

De vertikala reglar som utgör väggens bärande konstruktion och stöttar upp byggnadens struktur. Stommen ger stabilitet åt huset samt ett säkert fäste för isolering och invändig och utvändigt beklädnad. En central del i uppbyggnaden av en hållbar och trygg yttervägg.

Fasad: Trä, Mellanstruken Vit, Panel: Liggande panel

- Enkelfas falsad panel (liggande vit)
- Extra spikläkt gavel spets
- Knutbräda (Vitmålad bred)
- Knutbräda (Vitmålad, smal)
- Musband
- Skarvtejp för Vindduk
- Spikläkt (Stående)
- Vindduk

Enkelfas falsad panel (liggande vit):

Vitmålad liggande panel med falsad profil som ger fasaden ett klassiskt och rent utseende.

Knutbräda (Vitmålad bred):

Vitmålad knutbräda som monteras i kombination med en smalare variant för att skapa ett balanserat och enhetligt hörn. Den ger ett tydligt fasaduttryck och skyddar konstruktionen mot väderpåverkan. Tillverkad i hållbart trä för lång livslängd.

Knutbräda (Vitmålad, smal):

Vitmålad knutbräda som monteras i husets hörn för ett stilrent och skyddande avslut. Den täcker skarvar och skyddar hörnen mot väder och slitage. Används tillsammans med en bredare knutbräda på angränsande sida för ett symmetriskt och genomtänkt utseende.

Musband:

Musband är ett effektivt skydd som hindrar möss och andra smågnagare från att ta sig in under fasad. Det är enkelt att montera och skapar en tät och hållbar barriär som bidrar till att skydda konstruktionen och förlänga byggnadens livslängd.

Skarvtejp för Vindduk:

Tejp för tätning av skarvar och genomföringar i vindduk, ger ett vädertåligt och lufttätt resultat.

Spikläkt (Stående):

Stående spikläkt, perfekt som stabilt underlag för fasadpaneler och för att säkra konstruktionen.

Vindduk:

Hållbar vindduk som skyddar mot vind och fukt samt förbättrar byggnadens energieffektivitet.

Extra spikläkt gavel spets:

Spikläkten monteras på gaveln för att öka avståndet mellan stommen och panelen. Den gör att gavelpanelen bygger ut mer än fasadpanelen och ger rätt utseende och passform. Samtidigt skapas en stabil och korrekt underkonstruktion för panelmontaget.

Taktyp: Pulpet plant innertak

- Pulpettakstol

Pulpettakstol:

En pulpettakstol är en takstol designad för att skapa ett pulpettak med en enkel, ensidig lutning. Konstruktionen möjliggör effektiv avrinning och ger ett modernt utseende, samtidigt som den ger en stabil och hållbar takkonstruktion.

Underlagstak: Råspont

- Råspontlucka

Råspontlucka:

En praktisk råspontlucka, idealisk för snabb och enkel montering på tak och väggar. Luckan ger ett stabilt underlag för takbeklädnad och är utformad för att skapa en stark och hållbar yta som tål byggnadens påfrestningar.

Yttertak: Takpannor (Svart)

- Betongpanna 2-kupig (Svart)
- Fotplåtsremsa
- Fågelband
- Pulpetnock Blank Polyester Svart
- Spikregel
- Ströläkt
- Ströläkt (extra läkt)
- Takfotsbräda (Vit)
- Takfotsplåt Övre (Svart)
- Trekantslist
- Underlagsduk
- Vindskiva 1 (vit)
- Vindskiva 2 (vit)
- Vindskiveplåt (svart)

Betongpanna 2-kupig (Svart):

Svart 2-kupig betongpanna som ger taket ett stilrent och modernt utseende. Tillverkad i hållbar betong för långvarig styrka och motståndskraft mot väder och vind. Den tvåkupiga designen ger effektiv vattenavrinning och bidrar till ett stabilt och slitstarkt tak.

Fotplåtsremsa:

Fotplåtsremsa är en pappremsa som monteras under fotplåten, mellan råspont och takfotsplåt. Den fungerar som ett extra skydd mot vatten inträngning och bidrar till att hålla takkonstruktionen torr och hållbar över tid.

Fågelband:

Fågelband monteras vid takfoten för att hindra fåglar och smådjur från att ta sig in under takpannorna. Samtidigt släpper det igenom luft och bidrar till god ventilation i takkonstruktionen. Det skapar en skyddande barriär och är en viktig detalj för ett hållbart och välfungerande tak.

Pulpetnock Blank Polyester Svart:

Pulpetnock i svart, blank polyesterbelagd plåt för montering vidnock på pulpettak. Skyddar takets översta skarv mot fukt och nederbörd samt säkerställer en tät och hållbar avslutning. Ger ett enhetligt och professionellt takavslut.

Spikregel:

Träregel som monteras på undersidan av råsponten för att ge ett stabilt och säkert fäste för vindskivorna. Säkerställer rätt infästning och stöd för båda lagren.

Ströläkt (extra läkt):

Ströläkt monteras ovanpå råspånten för att skapa rätt avstånd och ett stabilt underlag för takbeklädnaden. Genom att ge ett tätare och jämnare stöd förbättras takets hållbarhet och motståndskraft mot väderpåverkan. Läktningen bidrar även till god ventilation under takmaterialet, vilket är viktigt för en långsiktig och trygg takkonstruktion.

Ströläkt:

Ströläkt monteras ovanpå underlagstaket och skapar en stabil grund för den efterföljande läktningen och takbeklädnaden. Den bidrar till rätt uppbyggnad av taket, förbättrad ventilation och ett jämnt stöd för takmaterialet. En viktig del för ett hållbart och vädertåligt tak.

Takfotsbräda (Vit):

Vit takfotsbräda som monteras horisontellt längst ner vid takkanten. Den fungerar som bärande underlag för fotplåten och ger ett snyggt och skyddande avslut vid takets nederkant. Bidrar till en stabil konstruktion och skyddar mot väderpåverkan.

Takfotsplåt övre (Svart):

Svart plåtbeslag som monteras ovanpå bärläkten vid takfoten. Den används tillsammans med underliggande takfotsplåt och skapar ett komplett skydd vid takets nederkant. Beslaget leder bort vatten och bidrar till ett tätt och hållbart avslut vid takfoten.

Trekantslist:

Trekantig list som monteras längs takets kant för att skapa uppvik och leda bort vatten från konstruktionen. Förhindrar inträngning bakom vindskivan och förstärker uppbyggnaden för ökad hållbarhet.

Underlagsduk:

Underlagsduk är ett skyddande skikt som monteras under takbeklädnaden och fungerar som extra fuktskydd. Den hindrar vatten och fukt från att tränga in i takkonstruktionen om yttertaket skulle påverkas av väder eller läckage. En viktig del för att skapa ett hållbart, tätt och väderbeständigt tak.

Vindskiva 1 (vit):

Vitmålad vindskiva som monteras som undre lager vid takets gavel. Den större och bredare skivan monteras först och utgör basen i uppbyggnaden. Ger ett snyggt avslut och skyddar takkonstruktionen mot regn, vind och fukt.

Vindskiva 2 (vit):

Vitmålad vindskiva som monteras som övre lager ovanpå den undre. Den mindre och smalare skivan slutför uppbyggnaden och skapar ett komplett, tätt och enhetligt avslut längs takets gavel.

Vindskiveplåt (svart):

Svart vindskiveplåt som monteras ovanpå vindskivorna för att skydda träet mot regn, snö och annan väderpåverkan. Förlänger livslängden på konstruktionen och minskar underhållsbehovet. Ger ett hållbart, tätt och stilrent avslut som samspelar med mörka tak och plåtdetaljer.

Takavvattning Färg: Svart

- Hängränna för takavvattning (Svart)
- Mellanstycke för stuprör (Svart)
- Omvikningskupa för stuprör (Svart)
- Ränngavel för hängränna (Svart)
- Rännkrok för hängränna (Svart)
- Rännskarv för hängränna (Svart)
- Rörvinkel för stuprör (Svart)
- Stuprör (Svart)
- Stuprörsvcp (Svart)
- Utkastare för stuprör (Svart)

Hängränna för takavvattning (Svart):

Hängrännan samlar upp regnvatten från taket och leder det vidare till stupröret. Den är en viktig del av takets avvattningssystem och skyddar fasad, grund och mark från fuktskador. En korrekt monterad hängränna bidrar till att leda bort vatten effektivt och förlänger husets livslängd.

Mellanstycke för stuprör (Svart):

Mellanstycket används för att koppla samman två delar av stupröret eller för att förlänga det vid behov. Det säkerställer ett stabilt och tätt vattenflöde genom hela avvattningssystemet.

Omvikningskupa för stuprör (Svart):

Omvikningskupan ansluter hängrännan till stupröret och leder regnvattnet från takrännan ner i röret. Den skapar en smidig och tät övergång mellan ränna och stuprör och är en viktig del av ett fungerande takavvattningssystem.

Ränngavel för hängränna (Svart):

Ränngaveln monteras i änden av hängrännan och fungerar som ett avslut som förhindrar att vatten rinner ut åt sidorna. Den bidrar till att leda regnvattnet vidare mot stupröret och säkerställer att takavvattningen fungerar som den ska. Ett viktigt inslag för ett tätt och komplett avvattningssystem.

Rännkrok för hängränna (Svart):

Rännkroken används för att fästa och bära upp hängrännan längs takfoten. Den monteras i takkonstruktionen och säkerställer att rännan får rätt lutning så att regnvattnet leds bort effektivt. En stabil montering bidrar till ett säkert och hållbart takavvattningssystem.

Rännskarv för hängränna (Svart):

Rännskarven används för att sammanfoga två hängrännor och skapa en tät och stabil övergång. Den säkerställer att regnvattnet kan rinna vidare utan läckage. En korrekt monterad rännskarv bidrar till ett fungerande och hållbart takavvattningssystem.

Rörvinkel för stuprör (Svart):

Rörvinkeln används för att ändra riktning på stupröret längs fasaden. Den gör det möjligt att anpassa rörets dragning efter husets utformning och säkerställer att vattnet leds rätt väg ner mot marken.

Stuprör (Svart):

Svart stuprör som leder regnvatten från hängrännan ner till marken eller vidare till dränering. Det är en viktig del av takavvattningen och skyddar fasad och grund från fuktskador genom att säkerställa effektiv avrinning.

Stuprörsvep (Svart):

Stuprörsvepet används för att fästa stupröret mot fasaden. Det ger ett stabilt och säkert fäste som håller röret på plats och bidrar till en hållbar och trygg montering.

Utkastare för stuprör (Svart):

Utkastaren monteras längst ner på stupröret och leder bort vattnet från byggnaden. Den hjälper till att skydda husets grund och mark nära fasaden från vattenskador.

FÖNSTER, DÖRRAR & PORTAR

Fönster

- Fastfönster 5x21 vit (aluminium utsida)
- Fastfönster 9x21 vit (aluminium utsida) x4
- Vridfönster 12x6 vit (aluminium utsida)

Fast Fönster 5x21 3-Glas Aluminium/Vit:

Fast fönster 5x21 med 3-glas isolerruta, vit insida och aluminiumutsida. Det smala, höga formatet passar perfekt som sidoljus eller komplement till större fönsterpartier. Ger maximalt ljusinsläpp utan öppningsfunktion. Aluminiumutsidan ger effektivt väderskydd och minimalt underhåll. 30 års rostskyddsgaranti samt 10 års garanti på funktion och glas.

Fast Fönster 9x21 3-Glas Aluminium/Vit:

Fast fönster 9x21 med 3-glas isolerruta, vit insida och aluminiumutsida. Ger stort ljusinsläpp utan öppningsfunktion och passar där du vill maximera glasytan. Aluminiumutsidan ger effektivt väderskydd och minimalt underhåll. Spröjsfri design för ett modernt uttryck. 30 års rostskyddsgaranti samt 10 års garanti på funktion och glas.

Vridfönster 12x6 3-Glas Aluminium/Vit:

Utåtgående vridfönster 12x6 med 3-glas isolerruta, vit insida och aluminiumutsida. Vridbart 180° för enkel rengöring inifrån. Utrustat med inbrottsförstärkning och vädringsläge för trygg ventilation. Aluminiumutsidan ger effektivt väderskydd och minimalt underhåll. 30 års rostskyddsgaranti samt 10 års garanti på funktion och glas.

Dörrar

- Altandörr 9x21 vit (aluminium utsida) x2
- Elina ytterdörr

Altandörr 9x21 Vit/Aluminium:

Vit altandörr 9x21 med slitstark aluminiumutsida som ger effektivt skydd mot väder och minimerar underhåll. Kombinationen av vit insida och tålig aluminiumbeklädnad ger ett modernt uttryck och lång livslängd. En hållbar och stilren lösning för utgång mot altan eller trädgård.

Ytterdörr Elina 10x21:

Modern ytterdörr med slät design och klarglas som ger ett stilrent intryck och bra ljusinsläpp. 3-glas isolerruta med härdat glas på in- och utsida i kassett. Karmdjup 105 mm och 25 mm ektröskel med aluminiumska. U-värde 1,0 och Rw 28 dB. Levereras med ASSA 2002 lås och standardgångjärn. Beslag ingår ej.

Övrigt: Fönster & Dörrar

- Foder 22x120
- Foder för dörrar och fönster
- Fönstersmyg för utvändig montering (Vit)
- Plastat fönsterdrev
- Tröskelbleck (Svart)
- Underbleck (Svart)
- Underbleck Svart
- Överbleck (Svart)

Foder för dörrar och fönster:

Foder är en utvändig trälist som monteras runt dörrar och fönster. Den täcker skarven mellan fasad och karm och ger en snygg och tydlig inramning. Samtidigt skyddar fodret konstruktionen mot väder och vind. Levereras mellanstruket för ett bra grundskydd och en smidig färdigställning.

Fönstersmyg för utvändig montering (Vit):

Vit fönstersmyg för montering runt fönster på utsidan av huset. Den ger ett snyggt och skyddande avslut mellan karm och fasad samt bidrar till en tät och vädertålig installation. Enkel att kapa och montera för ett smidigt och hållbart resultat.

Plastat fönsterdrev:

Plastat fönsterdrev används för effektiv tätning vid montering av fönster och dörrar. Det isolerar mellan karm och vägg och minskar risken för drag och värmeförluster. Den fuktskyddande ytan underlättar monteringen och bidrar till minskat fuktupptag för en trygg och hållbar installation.

Tröskelbleck (Svart):

Tröskelbleck monteras under dörrar för att leda bort regnvatten från tröskeln och fasaden. Det skyddar konstruktionen mot fukt och minskar risken för skador i anslutningen mellan dörr och vägg. En viktig detalj för en tät och hållbar entrélösning.

Underbleck Svart:

Svart underbleck för montering under fönster. Leder bort regnvatten från fönsterbänken och skyddar fasad och vägg mot fuktskador. Utformat för enkel montering och lång hållbarhet även i väderutsatta miljöer.

Överbleck (Svart):

Överbleck monteras ovanför fönster och dörrar för att leda bort regnvatten från fasaden. Det skyddar konstruktionen mot fuktinträngning och minskar risken för skador runt karm och vägg. En viktig detalj som bidrar till en tät, hållbar och väderskyddad fasad.

VÄGGISOLERING

Väggisolering: 145 mm

- Väggisolering 145

Väggisolering 145:

Effektiv isolering anpassad för ytterväggar med standarddjup. Den ger god värmeisolering, minskar värmeförluster och bidrar till ett behagligt inomhusklimat året runt. En viktig del i att skapa en energieffektiv och välisolerad byggnad.

VINDSKYDD INVÄNDIGT

Duk/folie: Ångbromsduk för insidan av ytterväggar och tak

- Skarvtejp för ångbroms
- Ångbroms (insida yttervägg)
- Ångbroms för tak (insida)

Skarvtejp för ångbroms:

Skarvtejpen för ångbroms används för att täta skarvarna mellan ångbromsprodukter på insidan av ytterväggar. Den är stark och vattentålig, vilket säkerställer en effektiv tätning mot fukt. Tejpen är lätt att applicera och fungerar bra med olika typer av ångbromsmaterial.

Ångbroms (insida yttervägg):

Ångbromsen för insidan av ytterväggar är utformad för att förhindra fukt från att tränga in i väggkonstruktionen. Den blockerar effektivt ånga och bidrar till att upprätthålla en god inomhusmiljö.

Ångbroms för tak (insida):

Ångbroms monteras på insidan av undertaket och reglerar mängden fukt som passerar in i konstruktionen. Den minskar risken för fuktskador och bidrar till en sund och hållbar takkonstruktion. Samtidigt hjälper den till att skapa en tät och energieffektiv byggnad.

UNDERTAK

Innertak: Läkt + Gips

- Gipsskiva för tak
- Läkt för undertak

Gipsskiva för tak:

Gipsskiva används som invändig beklädnad i undertak och skapar en slät och hållbar takyta. Den har ljuddämpande egenskaper och ger ett bra underlag för målning eller annan ytbehandling. Skivan består av en gipskärna med kartongklädd yta och är enkel att montera för ett stabilt och professionellt resultat.

Läkt för undertak:

Läkt monteras i undertaket och skapar en stabil underkonstruktion för innertakets beklädnad. Den ger ett jämnt och säkert fäste för exempelvis gipsskivor eller panel och bidrar till en hållbar och korrekt uppbyggnad av taket. För bästa resultat monteras undertaket innan väggarnas invändiga beklädnad färdigställs.

INSTALLATIONSVÄGG

Installationsskikt: 45 mm

- Installationsregel 45x45
- Väggisolering 45

Installationsregel 45x45:

En kompakt regel med måtten 45x45 mm, perfekt för att skapa installationsutrymmen i väggar för eldragningar, rör och andra installationer. Används ofta i kombination med väggisolering för att bibehålla energieffektiviteten utan att påverka väggens bärande konstruktion.

Väggisolering 45:

Tunn väggisolering med en tjocklek på 45 mm, idealisk för användning i installationsutrymmen eller innerväggar där mindre isoleringsbehov finns. Passar bra i bostäder och kommersiella byggnader där ett extra lager isolering behövs utan att ta upp för mycket utrymme.

BEKLÄDNAD INSIDA YTTERVÄGG

Väggbeklädnad insida yttervägg: OSB träskiva och gipsskiva för insida yttervägg

- Gipsskiva för yttervägg (insida)
- OSB-skiva för yttervägg (insida)

Gipsskiva för yttervägg (insida):

Gipsskiva används som invändig beklädnad på ytterväggar och skapar en slät yta för målning, tapet eller kakel. Den har goda ljuddämpande egenskaper och består av en gipskärna med kartongklädd yta. Skivan är enkel att hantera och montera och ger ett stabilt underlag i både nya och befintliga byggprojekt. Skyddas mot fukt vid installation.

OSB-skiva för yttervägg (insida):

OSB är en träfiberskiva uppbyggd av sammanpressade träspån som ger väggen extra stabilitet och hållfasthet. Den används invändigt för att förstärka konstruktionen och gör det möjligt att fästa hyllor, skåp och annan tyngre inredning direkt i väggen. Skivan bidrar till en robust och funktionell vägguppbyggnad.

ÖVRIGT

Cementben: Nej

Inga produkter fanns för detta val.


Ingen beskrivning

Ritningar


FASADRITNINGAR

Ritningen är inte skalenlig.


Framsida

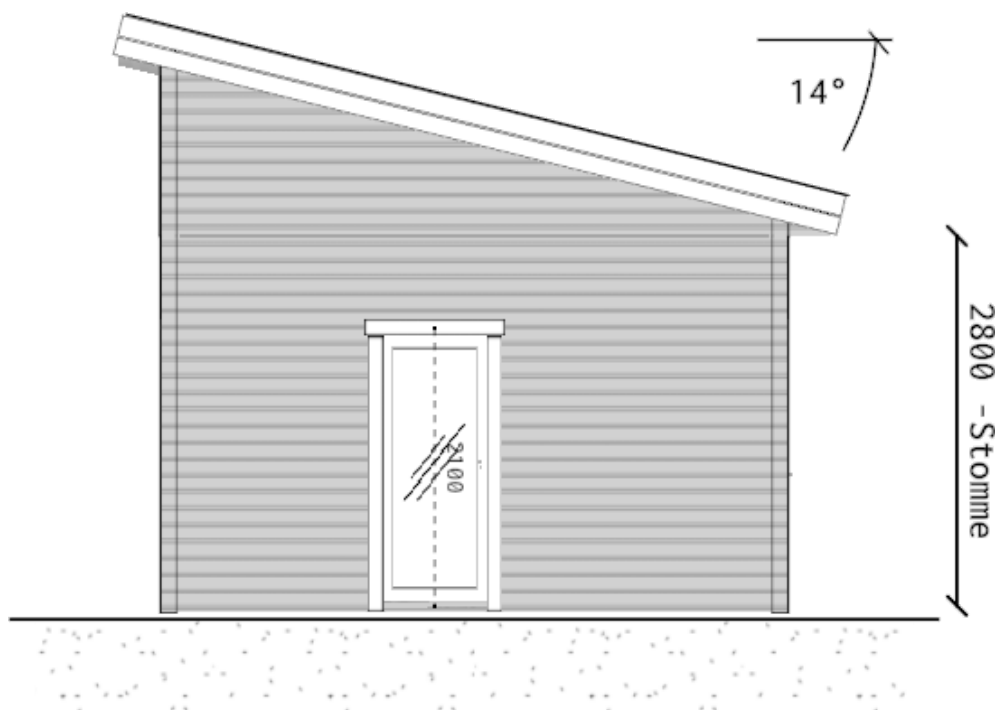

Baksida

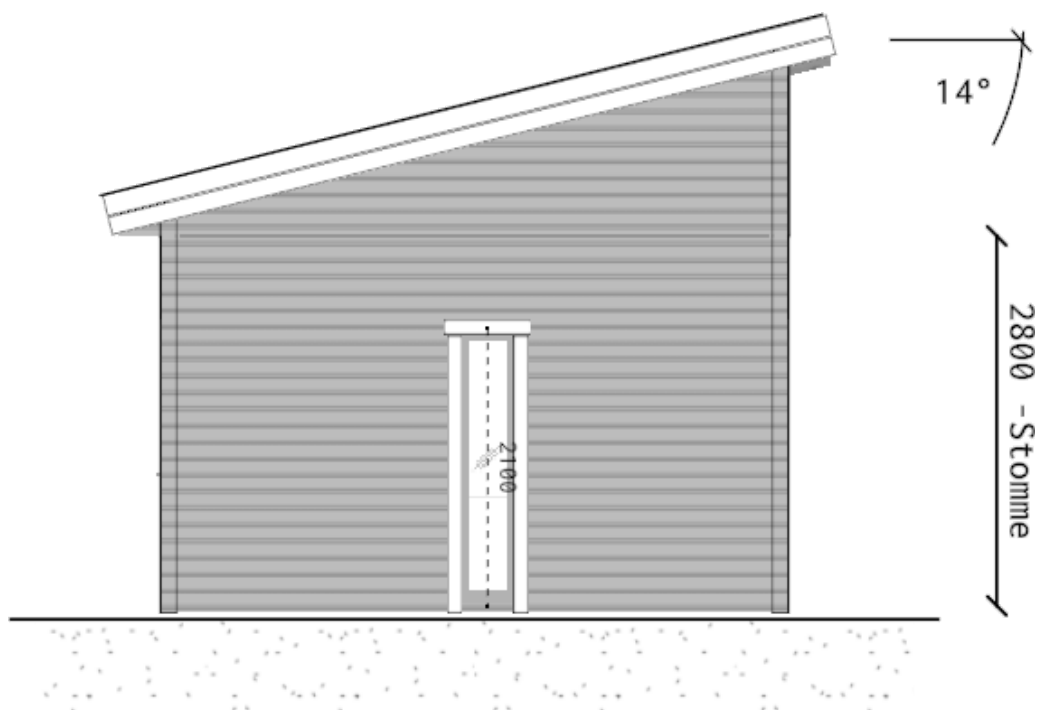


Höger sida

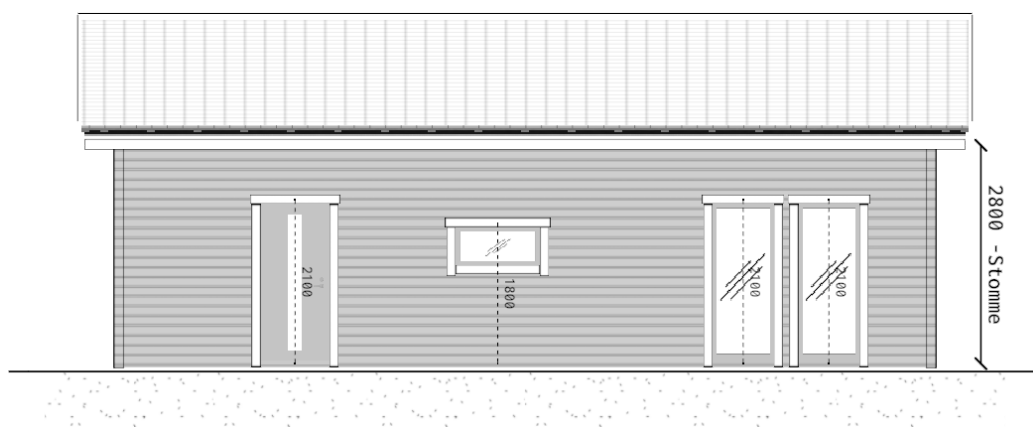

Vänster sida



Planritning

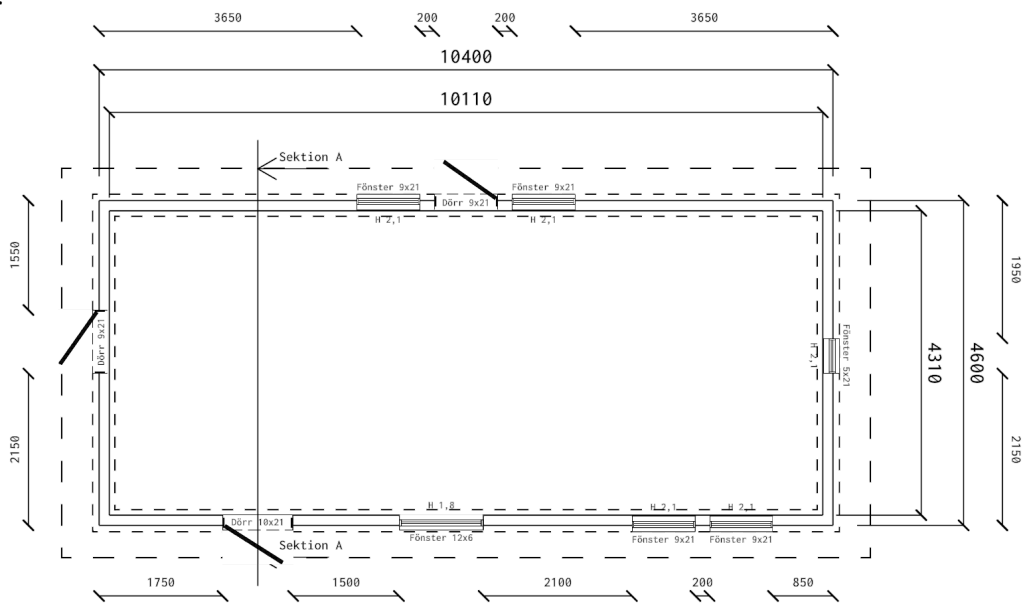

**Nu gör vi
verklighet av
din husidé.**

