Folkhus

Produktblad

Enkelgarage Göteborg

LEVERANSTYP

LOK (Maskin för lossning krävs).

FORM

Husbredd: 3,7 m
Huslängd: 8,5 m
Vägghöjd: 2,3 m

ER REFERENS

Folkhus
info@folkhus.se
010-603 90 00

BYGGNADSMÅTT

Totalarea utvändigt: 31,5 m²
Byggnadshöjd: 3,5 m

Sysslomansgatan 9
75311 Uppsala

Smidig beställning och leverans – efter dina behov

Att bygga nytt är en av livets största investeringar. Hos Folkhus vill vi göra resan trygg, inspirerande och ekonomiskt smart. Vi levererar färdigkapade byggsatser i svenskt kvalitetsvirke, skräddarsydda efter dina önskemål och levererade direkt till din tomt.

Vi erbjuder marknadens bästa pris i förhållande till kvalitet. Genom smart planering och samarbete med ledande träleverantörer får du ett hem som håller i generationer – utan att spräcka budgeten.

Behöver du hjälp med uppförandet? Våra erfarna montörer kan resa huset åt dig med precision. Med Folkhus får du trygghet och hållbarhet från första ritning till färdig byggnad.

Besöksadress
Sysslomansgatan 9
Uppsala 753 11

Kontakt
010-603 90 00
info@folkhus.se

Företag
Svea Trä AB
OrgNr: 556841-8544

Första klassens byggmaterial

Har ditt Folkhus tillräckligt med ljusinläpp? I vår smarta husbyggare kan du förse din byggsats med fönster, dörrar och andra tillval. Spröjsade fönster, en rejäl ytterdörr, takskjutport, vikport eller slagport – vad du än väljer kan du lita på att vi använder byggmaterial och komponenter av toppkvalitet från välkända leverantörer.

Det bästa av allt? Kvalitet behöver inte kosta skjortan Tack vare noggrann planering och effektiv logistik kan vi pressa priserna – utan att tumma på vare sig kvaliteten på materialet eller det fina hantverket.

DÖRRAR

Vilken typ av entré behöver du? Vi tycker att alla ska kunna välja det som passar just deras hus och stil. I vår husbyggare hittar du ett brett utbud av högkvalitativa dörrar och portar. Vi har till exempel flera ytterdörrar med olika fönsterlösningar och dekorativa detaljer, perfekt för att sätta en personlig prägel på byggnaden. Dessutom finns alternativ anpassade för allt från varmförråd till altaner.

Bygger du garage eller ekonomibyggnad? Då kan du välja mellan takskjutport, vikport eller slagport – smidiga lösningar som gör det enkelt att köra in fordon och förvara maskiner.

FÖNSTER

Är det ljusinsläpp eller insynsskydd som står högst på din lista? Behoven varierar beroende på vad byggsatsen ska användas till. Du kan välja små, diskreta fönster till friggeboden, garaget eller förrådet – eller stora glaspartier till attefallshuset och sommarstugan som släpper in massor av naturligt ljus.

Vill du sätta en extra personlig touch? Alla våra fönster kan fås med eleganta spröjs för en mer dekorativ känsla.

Har du speciella önskemål? Inga problem – hör av dig till oss så fixar vi det!

Byggsatser av svenskt kvalitétsvirke

När du bygger med oss ska du känna dig trygg. Därför samarbetar vi med Derome – Sveriges största familjeägda träindustri. Det är ett företag med hjärtat i Halland som har jobbat med trä sedan 1946. Med andra ord: de vet vad de gör.

Derome sköter hela kedjan – från det att trädet fälls i svensk skog, till att virket är sågat, torkat och klart för leverans. Det betyder att våra byggsatser byggs av förstklassigt svenskt virke med full spårbarhet och jämn kvalitet. Och tack vare Deromes stora kapacitet kan vi hålla både priset nere och tempot uppe. Från kapningen i sågverket till färdig byggsats på din tomt går det oftast bara 2 till 4 veckor. Enkelt, tryggt och riktigt svenskt – precis som det ska vara.

Teknisk beskrivning

Vill du ändra på något mått eller tillval? Gör det enkelt i vårt 3D-verktyg.

TAK

Taktyp (takstol):	Plant innertak
Takvinkel:	27,0°
Underlagstak:	Kondensduk
Yttertak:	Takpannor (Svart)
Takfärg:	Svart
Plåtfärg:	Svart
Takfotsbeklädnad:	Takfotsbeklädnad (Vit)
Inklätt gavelsprång:	Inklätt
Avvattning (färg):	Svart
Underspikad carport:	Ingen

STOMME & ISOLERING

Stomme:	145 mm
Sockel:	Leca-sockeln 200 mm
Isolering:	145 mm
Installationsskikt:	Ingen
Duk/Folie:	Ingen
Väggbeklädnad insida yttervägg:	Ingen
Innertak:	Ingen

FASAD

Fasadtyp:	Trä
Panelfärg:	Mellanstruken Vit
Panelriktning:	Stående panel
Panelriktning gavelspets:	Stående panel

GRUND

Grund:	Ingen

Specifikation

Index

Mark & Grund	s. 6-6	Ytterväggstätning	s. 7-8	Takavvattning	s. 12-13
Syllisolering	s. 6-7	Takkonstruktion	s. 8-8	Fönster, Dörrar & po...	s. 13-15
Öppning	s. 6-6	Taktäthet	s. 9-11	Väggisolering	s. 13-13

Öppning

Produkter:

Ingen matchande produkt

MARK & GRUND

Sockel: Leca-sockeln 200 mm

- Blocklim
- Lättklinkerblock

Blocklim:
Blocklim för säker infästning av lättklinkerblock mot betongplatta. Ger en stark och hållbar förbindelse som säkerställer stabilitet över tid. Enkel applicering för ett pålitligt resultat.

Lättklinkerblock:
Lättklinkerblock som placeras på betongplattan och skyddar träsyllen från fukt och röta. Den isolerande konstruktionen förbättrar värmeisoleringen vid grunden och ger en stabil och hållbar bas för träväggen. Enkel att montera och anpassad för långvarigt skydd. OBS: Endast avsedd för betonggrund.

SYLLISOLERING

Stomme: 145 mm

- Syll / hammarband regel
- Syllisolering
- Ytterväggsstomme 145 mm

Syll / hammarband regel:
En kraftig regel som används för att stödja och fästa byggnadens stomme vid grunden (syll) och takstolen (hammarband). Den ger stabilitet och fungerar som en bas för väggkonstruktionen.

Syllisolering:
Syllisolering placeras mellan syll och grund för att minska värmeförluster och skydda konstruktionen mot fukt. Den skapar en tätande och isolerande brygga som förbättrar byggnadens energieffektivitet och bidrar till en mer hållbar och trygg grundkonstruktion.

Ytterväggsstomme 145 mm:
De vertikala reglar som utgör väggens bärande konstruktion och stöttar upp byggnadens struktur. Stommen ger stabilitet åt huset samt ett säkert fäste för isolering och invändig och utvändig beklädnad. En central del i uppbyggnaden av en hållbar och trygg yttervägg.

YTTERVÄGGSTÄTNING

Fasad: Trä, Mellanstruken Vit, Panel: Stående panel

- Extra spikläkt gavel spets
- Falsad spårfaspanel (stående vit)
- Knutbräda (Vitmålad bred)
- Knutbräda (Vitmålad, smal)
- Musband
- Plastbricka (Extra luftning)
- Skarvtejp för Vindduk
- Spikläkt (Liggande)
- Vindduk

Falsad spårfaspanel (stående vit):
Vitmålad stående panel med spårfas för ett modernt och elegant uttryck på fasaden.

Knutbräda (Vitmålad bred):
Vitmålad knutbräda som monteras i kombination med en smalare variant för att skapa ett balanserat och enhetligt hörn. Den ger ett tydligt fasaduttryck och skyddar konstruktionen mot väderpåverkan. Tillverkad i hållbart trä för lång livslängd.

Knutbräda (Vitmålad, smal):
Vitmålad knutbräda som monteras i husets hörn för ett stilrent och skyddande avslut. Den täcker skarvar och skyddar hörnen mot väder och slitage. Används tillsammans med en bredare knutbräda på angränsande sida för ett symmetriskt och genomtänkt utseende.

Musband:
Musband är ett effektivt skydd som hindrar möss och andra smågnagare från att ta sig in under fasad. Det är enkelt att montera och skapar en tät och hållbar barriär som bidrar till att skydda konstruktionen och förlänga byggnadens livslängd.

Plastbricka (Extra luftning):
Plastbricka för ökad luftning bakom fasaden, motverkar fukt och förbättrar ventilationen.

Skarvtejp för Vindduk:
Tejp för tätning av skarvar och genomföringar i vindduk, ger ett vädertåligt och lufttätt resultat.

Spikläkt (Liggande):
Liggande spikläkt som ger ett stabilt underlag för fasadbeklädnad och säker montering.

Vindduk:
Robust vindduk som skyddar mot vind och fukt, samt förbättrar byggnadens isoleringsförmåga.

Extra spikläkt gavel spets:
Spikläkten monteras på gaveln för att öka avståndet mellan stommen och panelen. Den gör att gavelpanelen bygger ut mer än fasadpanelen och ger rätt utseende och passform. Samtidigt skapas en stabil och korrekt underkonstruktion för panelmontaget.

TAKKONSTRUKTION

Taktyp: Plant innertak

- Fackverkstakstol

Fackverkstakstol:
En robust takstol designad med fackverkskonstruktion, vilket ger hög bärförmåga och stabilitet för stora spännvidder. Passar utmärkt för takkonstruktioner i både bostäder och kommersiella byggnader där styrka och hållbarhet är avgörande.

Underlagstak: Kondensduk

- Bärregel (Yttertak)
- Takduk

Bärregel (Yttertak):
En regel för yttertakskonstruktioner, som ger ett stabilt och hållbart underlag för takbeklädnaden. Bärregeln används för att säkerställa att taket klarar av belastningar från både väder och byggnadens egna vikter, och bidrar till en säker och långlivad takkonstruktion.

Takduk:
En tålig takduk med lång livslängd, avsedd för att skydda takkonstruktionen från fukt, vind och andra väderpåfrestningar. Den åldersbeständiga takduken är utformad för att bibehålla sin skyddande funktion över tid och förlänger hållbarheten på byggnadens yttertak.

Yttertak: Takpannor (Svart)

- Betongpanna 2-kupig (Svart)
- Bärläkt
- Fotplåtsremsa
- Fågelband
- Nockbrädeshållare
- Nockpanna rak (Svart)
- Nockregel
- Nocktätning (Svart)
- Spikregel
- Takfotsbräda (Vit)
- Takfotsplåt övre (Svart)
- Trekantslist
- Vindskiva 1 (vit)
- Vindskiva 2 (vit)
- Vindskiveplåt (svart)
- Ändnockpanna början (Svart)
- Ändnockpanna rak slut (Svart)

Betongpanna 2-kupig (Svart):
Svart 2-kupig betongpanna som ger taket ett stilrent och modernt utseende. Tillverkad i hållbar betong för långvarig styrka och motståndskraft mot väder och vind. Den tvåkupiga designen ger effektiv vattenavrinning och bidrar till ett stabilt och slitstarkt tak.

Bärläkt:
Bärläkt monteras ovanpå underlagstaket och fungerar som det bärande underlaget för takbeklädnaden. Den ger stabil infästning och rätt fördelning av belastningen från takmaterialet. En korrekt monterad bärläkt bidrar till ett hållbart, säkert och väderskyddat tak.

Fotplåtsremsa:
Fotplåtsremsa är en pappremsa som monteras under fotplåten, mellan råspont och takfotsplåt. Den fungerar som ett extra skydd mot vatten inträngning och bidrar till att hålla takkonstruktionen torr och hållbar över tid.

Fågelband:
Fågelband monteras vid takfoten för att hindra fåglar och smådjur från att ta sig in under takpannorna. Samtidigt släpper det igenom luft och bidrar till god ventilation i takkonstruktionen. Det skapar en skyddande barriär och är en viktig detalj för ett hållbart och välfungerande tak.

Nockbrädeshållare:
Nockbrädeshållare som stabiliserar och fäster nockbrädan, vilket ger stöd för nockpannorna och säkerställer en robust takkonstruktion längs nocken. Hållaren gör det även enkelt att justera höjden på plats för korrekt montering.

Nockpanna rak (Svart):
Rak nockpanna i svart, avsedd för att täcka takets nock och skapa ett enhetligt och väderskyddat avslut. Skyddar effektivt mot vatteninträngning längs nocken.

Nockregel:
Nockregel fungerar som bas för montering av nockbrädor och nockpannor. Den ger stabilitet och hållfasthet åt takkonstruktionen.

Nocktätning (Svart):
Svart nocktätning på rulle, utformad för att placeras under nockpannorna och ge en tät förslutning. Skyddar mot vatten, damm och smådjur samtidigt som den tillåter ventilation längs nocken.

Spikregel:
Träregel som monteras på undersidan av råsponten för att ge ett stabilt och säkert fäste för vindskivorna. Säkerställer rätt infästning och stöd för båda lagren.

Takfotsbräda (Vit):
Vit takfotsbräda som monteras horisontellt längst ner vid takkanten. Den fungerar som bärande underlag för fotplåten och ger ett snyggt och skyddande avslut vid takets nederkant. Bidrar till en stabil konstruktion och skyddar mot väderpåverkan.

Takfotsplåt övre (Svart):
Svart plåtbeslag som monteras ovanpå bärläkten vid takfoten. Den används tillsammans med underliggande takfotsplåt och skapar ett komplett skydd vid takets nederkant. Beslaget leder bort vatten och bidrar till ett tätt och hållbart avslut vid takfoten.

Trekantslist:
Trekantig list som monteras längs takets kant för att skapa uppvik och leda bort vatten från konstruktionen. Förhindrar inträngning bakom vindskivan och förstärker uppbyggnaden för ökad hållbarhet.

Vindskiva 1 (vit):
Vitmålad vindskiva som monteras som undre lager vid takets gavel. Den större och bredare skivan monteras först och utgör basen i uppbyggnaden. Ger ett snyggt avslut och skyddar takkonstruktionen mot regn, vind och fukt.

Vindskiva 2 (vit):
Vitmålad vindskiva som monteras som övre lager ovanpå den undre. Den mindre och smalare skivan slutför uppbyggnaden och skapar ett komplett, tätt och enhetligt avslut längs takets gavel.

Vindskiveplåt (svart):
Svart vindskiveplåt som monteras ovanpå vindskivorna för att skydda träet mot regn, snö och annan väderpåverkan. Förlänger livslängden på konstruktionen och minskar underhållsbehovet. Ger ett hållbart, tätt och stilrent avslut som samspelar med mörka tak och plåtdetaljer.

Ändnockpanna början (Svart):
Svart ändnockpanna som monteras i början av nockraden och ger ett snyggt och väderskyddat avslut vid nockens startpunkt. Den skapar en tät förslutning och bidrar till ett enhetligt och hållbart tak.

Ändnockpanna rak slut (Svart):
Svart ändnockpanna för rak avslutning av nockraden. Den ger ett prydligt och hållbart slut på nocken, skyddar mot väderpåverkan och fulländar takets funktion och utseende.

Gavelsprång: Inklätt

- Gavelklossar under råspont
- Insäktsnät (Rulle)
- Ytterpanelbräda 22x120 (Vit)

Gavelklossar under råspont:
Gavelkloss som ger stabilt stöd för infästning av gavelbräda eller ytterpanel vid gavelsprång. Underlättar montage, hjälper till att hålla en rak linje och ger en stabil avslutning längs takfot och gavel.

Insäktsnät (Rulle):
Insektsnät på rulle för inklätt gavelsprång. Hindrar insekter och småskadedjur från att ta sig in samtidigt som ventilationen bibehålls. Levereras på rulle och kapas enkelt till rätt längd på plats. Smidig montering och en diskret lösning som skyddar konstruktionen.

Ytterpanelbräda 22x120 (Vit):
Ytterpanelbräda 22×120 mm för inklädnad av undersidan på gavelsprång. Mellanstruken vit yta ger en jämn, snygg finish och extra skydd mot väderpåverkan. Passar när du vill få en enhetlig och hållbar avslutning på takutsprånget.

Takfotsbeklädnad: Takfotsbeklädnad (Vit)

- Insektsnät
- Panel (Vit)

Insektsnät:
Insektsnät på rulle används för att hindra insekter och smådjur från att ta sig in i ventilerade utrymmen, exempelvis vid takfot eller bakom panel. Samtidigt släpper det igenom luft och bidrar till god ventilation. En enkel och effektiv lösning för att skydda byggnaden utan att påverka luftflödet.

Panel (Vit):
Panel som används för att klä exempelvis takfot eller andra utvändiga ytor. Den ger ett snyggt och enhetligt utseende samtidigt som den skyddar konstruktionen mot väder och vind. Panelen är förbehandlad och anpassad för utomhusbruk, vilket ger en hållbar och lättmonterad lösning.

Takavvattning Färg: Svart

- Hängränna för takavvattning (Svart)
- Mellanstycke för stuprör (Svart)
- Omvikningskupa för stuprör (Svart)
- Ränngavel för hängränna (Svart)
- Rännkrok för hängränna (Svart)
- Rännskarv för hängränna (Svart)
- Rörvinkel för stuprör (Svart)
- Stuprör (Svart)
- Stuprörsvep (Svart)
- Utkastare för stuprör (Svart)

Hängränna för takavvattning (Svart):
Hängrännan samlar upp regnvatten från taket och leder det vidare till stupröret. Den är en viktig del av takets avvattningssystem och skyddar fasad, grund och mark från fuktskador. En korrekt monterad hängränna bidrar till att leda bort vatten effektivt och förlänger husets livslängd.

Mellanstycke för stuprör (Svart):
Mellanstycket används för att koppla samman två delar av stupröret eller för att förlänga det vid behov. Det säkerställer ett stabilt och tätt vattenflöde genom hela avvattningssystemet.

Omvikningskupa för stuprör (Svart):
Omvikningskupan ansluter hängrännan till stupröret och leder regnvattnet från takrännan ner i röret. Den skapar en smidig och tät övergång mellan ränna och stuprör och är en viktig del av ett fungerande takavvattningssystem.

Ränngavel för hängränna (Svart):
Ränngaveln monteras i änden av hängrännan och fungerar som ett avslut som förhindrar att vatten rinner ut åt sidorna. Den bidrar till att leda regnvattnet vidare mot stupröret och säkerställer att takavvattningen fungerar som den ska. Ett viktigt inslag för ett tätt och komplett avvattningssystem.

Rännkrok för hängränna (Svart):
Rännkroken används för att fästa och bära upp hängrännan längs takfoten. Den monteras i takkonstruktionen och säkerställer att rännan får rätt lutning så att regnvattnet leds bort effektivt. En stabil montering bidrar till ett säkert och hållbart takavvattningssystem.

Rännskarv för hängränna (Svart):
Rännskarven används för att sammanfoga två hängrännor och skapa en tät och stabil övergång. Den säkerställer att regnvattnet kan rinna vidare utan läckage. En korrekt monterad rännskarv bidrar till ett fungerande och hållbart takavvattningssystem.

Rörvinkel för stuprör (Svart):
Rörvinkeln används för att ändra riktning på stupröret längs fasaden. Den gör det möjligt att anpassa rörets dragning efter husets utformning och säkerställer att vattnet leds rätt väg ner mot marken.

Stuprör (Svart):
Svart stuprör som leder regnvatten från hängrännan ner till marken eller vidare till dränering. Det är en viktig del av takavvattningen och skyddar fasad och grund från fuktskador genom att säkerställa effektiv avrinning.

Stuprörsvep (Svart):
Stuprörsvepet används för att fästa stupröret mot fasaden. Det ger ett stabilt och säkert fäste som håller röret på plats och bidrar till en hållbar och trygg montering.

Utkastare för stuprör (Svart):
Utkastaren monteras längst ner på stupröret och leder bort vattnet från byggnaden. Den hjälper till att skydda husets grund och mark nära fasaden från vattenskador.

VÄGGISOLERING

Väggisolering: 145 mm

- Väggisolering 145

Väggisolering 145:
Effektiv isolering anpassad för ytterväggar med standarddjup. Den ger god värmeisolering, minskar värmeförluster och bidrar till ett behagligt inomhusklimat året runt. En viktig del i att skapa en energieffektiv och välisolerad byggnad.

FÖNSTER, DÖRRAR & PORTAR

Fönster

- Vridfönster 9x5 vit (aluminium utsida) x2

Vridfönster 9x5 3-Glas Aluminium/Vit:
Utåtgående vridfönster 9x5 med 3-glas isolerruta, vit insida och aluminiumutsida. Vridbart 180° för enkel rengöring inifrån. Utrustat med inbrottsförstärkning och inbyggt vädringsläge för trygg ventilation. Aluminiumutsidan ger effektivt väderskydd och minimalt underhåll. Ytbehandlat med två lager grundfärg och ett lager toppfärg. 30 års rostskyddsgaranti samt 10 års garanti på funktion och glas.

Dörrar

- Varmförrådsdörr 9x21 ytterdörr (spårad vit)

Varmförrådsdörr 9x21 Vit:
Vitmålad varmförrådsdörr 9x21 med klassisk design och frästa vertikala spår utan glas. Lätt, fullt isolerad kärna för god energieffektivitet. Utrustad med justerbara gångjärn och förstärkt slutbleck för ökad stabilitet och säkerhet. Anpassad för varmare förrådsutrymmen och utomhusbruk. Beslag och lås ingår ej.

Portar

- Takskjutsport osbyporten 25x21

Takskjutsport 25x21:
Svensktillverkad takskjutport från TF Osby (Osby, Skåne) med ståltäckta paneler och 40 mm polyuretanisolering för god isolerförmåga. Duplexhjul ger tystare och jämnare gång. Klämskydd mellan paneler och vid skenpaket samt säkerhetsstopp som stannar och reverserar om porten påverkas av motstånd.

Övrigt: Fönster, Dörrar & Portar

- Foder 22x120
- Foder för dörrar och fönster
- Tröskelbleck (Svart)
- Underbleck (Svart)
- Underbleck Svart
- Överbleck (Svart)

Foder för dörrar och fönster:
Foder är en utvändig trälist som monteras runt dörrar och fönster. Den täcker skarven mellan fasad och karm och ger en snygg och tydlig inramning. Samtidigt skyddar fodret konstruktionen mot väder och vind. Levereras mellanstruket för ett bra grundskydd och en smidig färdigställning.

Tröskelbleck (Svart):
Tröskelbleck monteras under dörrar för att leda bort regnvatten från tröskeln och fasaden. Det skyddar konstruktionen mot fukt och minskar risken för skador i anslutningen mellan dörr och vägg. En viktig detalj för en tät och hållbar entrélösning.

Underbleck Svart:
Svart underbleck för montering under fönster. Leder bort regnvatten från fönsterbänken och skyddar fasad och vägg mot fuktskador. Utformat för enkel montering och lång hållbarhet även i väderutsatta miljöer.

Överbleck (Svart):
Överbleck monteras ovanför fönster och dörrar för att leda bort regnvatten från fasaden. Det skyddar konstruktionen mot fuktinträngning och minskar risken för skador runt karm och vägg. En viktig detalj som bidrar till en tät, hållbar och väderskyddad fasad.

Ritningar

FASADRITNINGAR

Ritningen är inte skalenlig.

Framsida

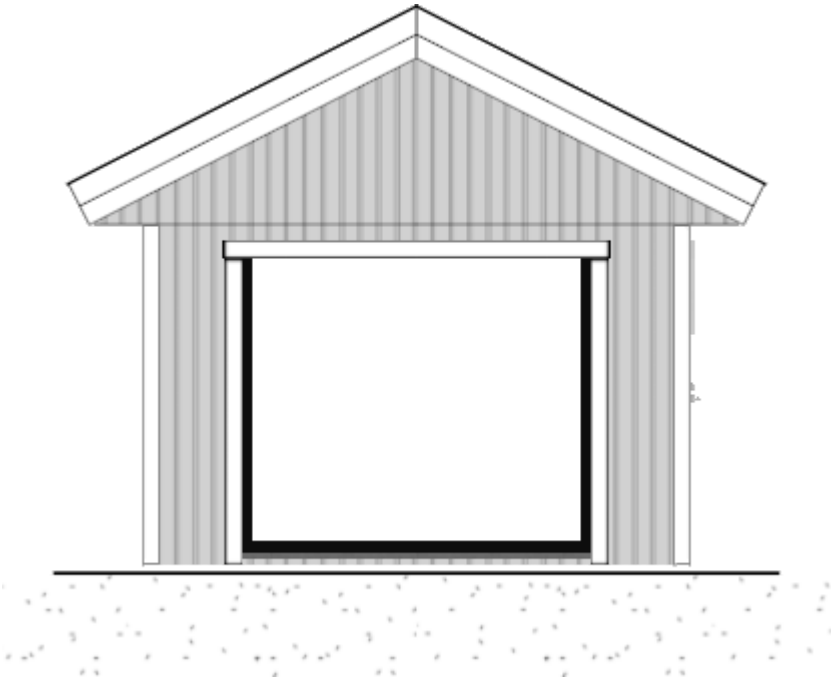

Baksida

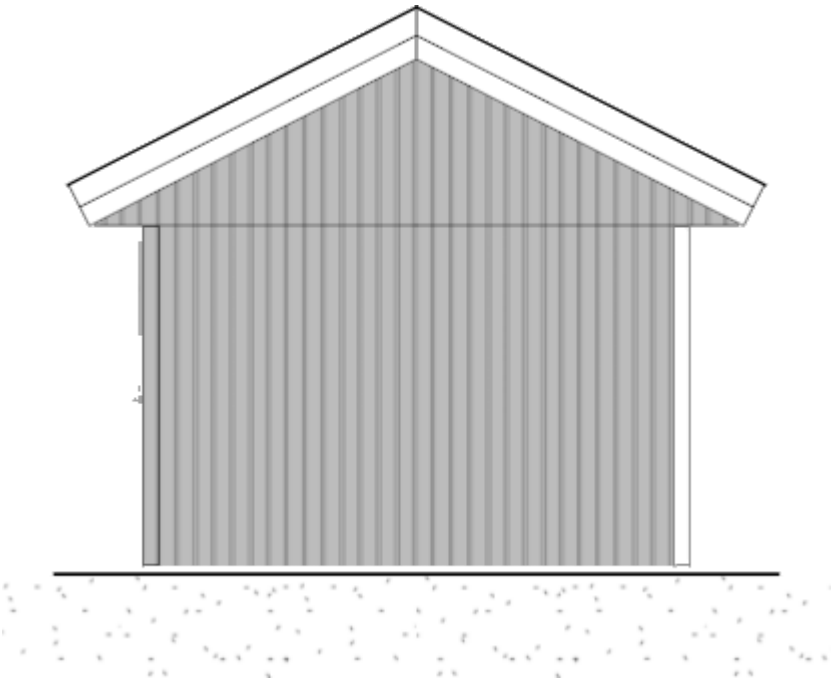

Höger sida

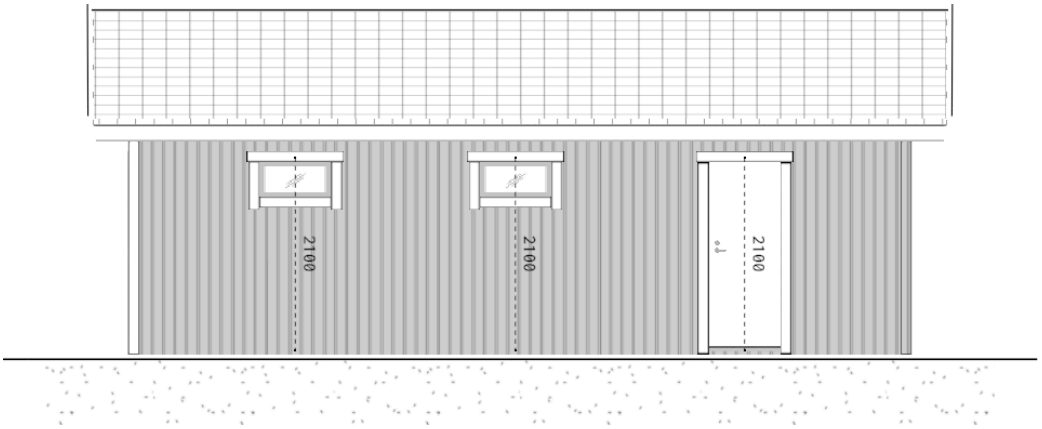

Vänster sida

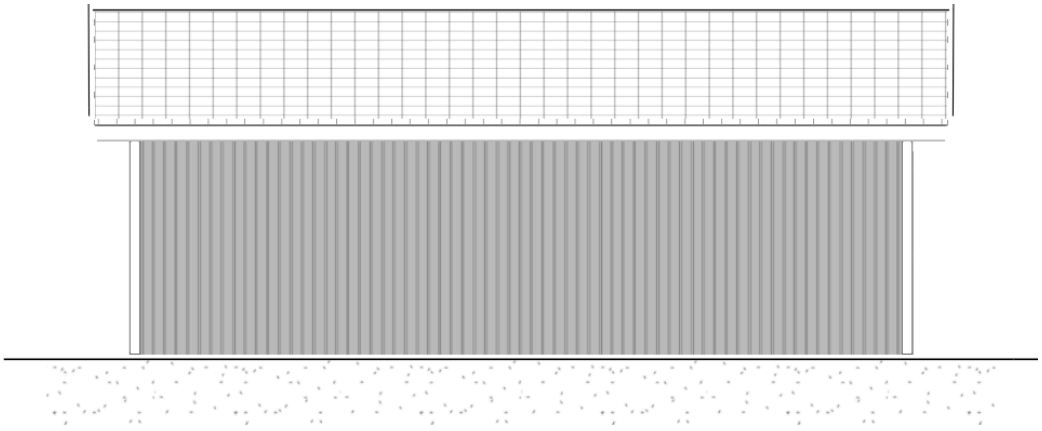

Planritning

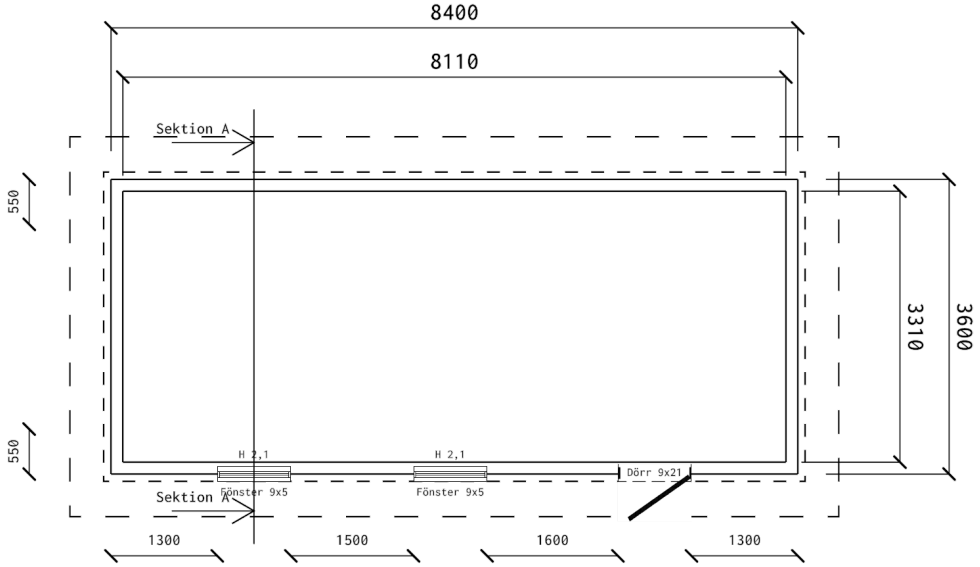

Nu gör vi verklighet av din husidé.

Folkhus