



Produktblad

Komplementbyggnad Uppsala

LEVERANSTYP

LOK (Maskin för lossning krävs).

FORM

Husbredd: 5,4 m

Huslängd: 9,1 m

Vägghöjd: 2,6 m

ER REFERENS

Folkhus

info@folkhus.se

010-603 90 00

BYGGNADSMÅTT

Totalarea utvändigt: 49,1 m²

Byggnadshöjd: 4,0 m

Sysslomansgatan 9
75311 Uppsala

Smidig beställning och leverans – efter dina behov

Att bygga nytt är en av livets största investeringar. Hos Folkhus vill vi göra resan trygg, inspirerande och ekonomiskt smart. Vi levererar färdigkapade byggsatser i svenskt kvalitetsvirke, skräddarsydda efter dina önskemål och levererade direkt till din tomt.

Vi erbjuder marknadens bästa pris i förhållande till kvalitet. Genom smart planering och samarbete med ledande träleverantörer får du ett hem som håller i generationer – utan att spräcka budgeten.

Behöver du hjälp med uppförandet? Våra erfarna montörer kan resa huset åt dig med precision. Med Folkhus får du trygghet och hållbarhet från första ritning till färdig byggnad.

Besöksadress

Sysslomansgatan 9
Uppsala 753 11

Kontakt

010-603 90 00
info@folkhuse.se

Företag

Svea Trä AB
OrgNr: 556841-8544

Första klassens byggmaterial

Har ditt Folkhus tillräckligt med ljusinsläpp? I vår smarta husbyggare kan du förse din byggsats med fönster, dörrar och andra tillval. Spröjsade fönster, en rejäl ytterdörr, takskjutport, vikport eller slagport – vad du än väljer kan du lita på att vi använder byggmaterial och komponenter av toppkvalitet från välkända leverantörer.

Det bästa av allt? Kvalitet behöver inte kosta skjortan. Tack vare noggrann planering och effektiv logistik kan vi pressa priserna – utan att tumma på vare sig kvaliteten på materialet eller det fina hantverket.

DÖRRAR



Vilken typ av entré behöver du? Vi tycker att alla ska kunna välja det som passar just deras hus och stil. I vår husbyggare hittar du ett brett utbud av högkvalitativa dörrar och portar. Vi har till exempel flera ytterdörrar med olika fönsterlösningar och dekorativa detaljer, perfekt för att sätta en personlig prägel på byggnaden. Dessutom finns alternativ anpassade för allt från varmförråd till altaner.

Bygger du garage eller ekonomibyggnad? Då kan du välja mellan takskjutport, vikport eller slagport – smidiga lösningar som gör det enkelt att köra in fordon och förvara maskiner.

FÖNSTER



Är det ljusinsläpp eller insynsskydd som står högst på din lista? Behoven varierar beroende på vad byggsatsen ska användas till. Du kan välja små, diskreta fönster till friggeboden, garaget eller förrådet – eller stora glaspartier till attefallshuset och sommarstugan som släpper in massor av naturligt ljus.

Vill du sätta en extra personlig touch? Alla våra fönster kan fås med eleganta spröjs för en mer dekorativ känsla.



Har du speciella önskemål? Inga problem – hör av dig till oss så fixar vi det!

Byggsatser av svenskt kvalitétsvirke

När du bygger med oss ska du känna dig trygg. Därför samarbetar vi med Derome – Sveriges största familjeägda träindustri. Det är ett företag med hjärtat i Halland som har jobbat med trä sedan 1946. Med andra ord: de vet vad de gör.

Derome sköter hela kedjan – från det att trädet fälls i svensk skog, till att virket är sågat, torkat och klart för leverans. Det betyder att våra byggsatser byggs av förstklassigt svenskt virke med full spårbarhet och jämn kvalitet. Och tack vare Deromes stora kapacitet kan vi hålla både priset nere och tempot uppe. Från kapningen i sågverket till färdig byggsats på din tomt går det oftast bara 2 till 4 veckor. Enkelt, tryggt och riktigt svenskt – precis som det ska vara.



Teknisk beskrivning



Vill du ändra på något mått eller tillval? Gör det enkelt i vårt 3D-verktyg.



TAK

Taktyp (takstol):	Plant innertak
Takvinkel:	22,0°
Underlagstak:	Kondensduk
Yttertak:	Inget
Takfärg:	
Plåtfärg:	Ingen
Takfotsbeklädnad:	Ingen
Inklätt gavelsprång:	Ingen
Avvattning (färg):	Ingen

STOMME & ISOLERING

Stomme:	145 mm
Sockel:	Ingen
Isolering:	Ingen
Installationsskikt:	Ingen
Duk/Folie:	Ingen
Väggbeklädnad insida yttervägg:	Ingen
Innertak:	Ingen

FASAD

Fasadtyp:	Trä
Panelfärg:	Obehandlad
Panelriktning:	Stående panel
Panelriktning gavelspets:	Stående panel

GRUND

Grund:	Ingen
---------------	-------

Specifikation

Index

Syllisolering	s. 6-6	Ytterväggstätning	s. 7-8	Övrigt	s. 8-8
Öppning	s. 6-6	Takkonstruktion	s. 8-8		

Öppning

Produkter:

Ingen matchande produkt

SYLLISOLERING

Stomme: 145 mm

- Syll / hammarband regel
- Syllisolering
- Ytterväggsstomme 145 mm

Syll / hammarband regel:

En kraftig regel som används för att stödja och fästa byggnadens stomme vid grunden (syll) och takstolen (hammarband). Den ger stabilitet och fungerar som en bas för väggkonstruktionen.

Syllisolering:

Syllisolering placeras mellan syll och grund för att minska värmeförluster och skydda konstruktionen mot fukt. Den skapar en tätande och isolerande brygga som förbättrar byggnadens energieffektivitet och bidrar till en mer hållbar och trygg grundkonstruktion.

Ytterväggsstomme 145 mm:

De vertikala reglar som utgör väggens bärande konstruktion och stöttar upp byggnadens struktur. Stommen ger stabilitet åt huset samt ett säkert fäste för isolering och invändig och utvändigt beklädnad. En central del i uppbyggnaden av en hållbar och trygg yttervägg.

Fasad: Trä, Obehandlad, Panel: Stående panel

- Extra spikläkt gavel spets
- Falsad spårfaspanel (stående obehandlad)
- Knutbräda obehandlad (bred)
- Knutbräda obehandlad (smal)
- Musband
- Plastbricka
- Skarvtejp för Vindduk
- Spikläkt (Liggande)
- Vindduk

Falsad spårfaspanel (stående obehandlad):

Obehandlad stående panel med spårfas för ett modernt och stilrent utseende på fasaden.

Knutbräda obehandlad (bred):

Obehandlad knutbräda som monteras i kombination med en smalare variant för att skapa ett balanserat och enhetligt hörn. Den ger ett tydligt fasaduttryck och skyddar konstruktionen mot väderpåverkan. Tillverkad i hållbart trä för lång livslängd.

Knutbräda obehandlad (smal):

Obehandlad knutbräda som monteras i husets hörn för ett stilrent och skyddande avslut. Den täcker skarvar och skyddar hörnen mot väder och slitage. Används tillsammans med en bredare knutbräda på angränsande sida för ett symmetriskt och genomtänkt utseende.

Musband:

Musband är ett effektivt skydd som hindrar möss och andra smågnagare från att ta sig in under fasad. Det är enkelt att montera och skapar en tät och hållbar barriär som bidrar till att skydda konstruktionen och förlänga byggnadens livslängd.

Plastbricka:

Praktisk plastbricka som ger extra luftning bakom fasaden för att motverka fukt och förbättra ventilationen. Rekommenderas vid usatta miljöer.

Skarvtejp för Vindduk:

Tejp för tätning av skarvar och genomföringar i vindduk, ger ett vädertåligt och lufttätt resultat.

Spikläkt (Liggande):

Stabil spikläkt för liggande montering, idealisk som underlag för ytterpanel och tak.

Vindduk:

Slitstark vindduk som skyddar mot väderpåverkan och förbättrar isolering och energieffektivitet.

Extra spikläkt gavel spets:

Spikläkten monteras på gaveln för att öka avståndet mellan stommen och panelen. Den gör att gavelpanelen bygger ut mer än fasadpanelen och ger rätt utseende och passform. Samtidigt skapas en stabil och korrekt underkonstruktion för panelmontaget.

TAKKONSTRUKTION

Taktyp: Plant innertak

- Fackverkstakstol

Fackverkstakstol:

En robust takstol designad med fackverkskonstruktion, vilket ger hög bärförmåga och stabilitet för stora spännvidder. Passar utmärkt för takkonstruktioner i både bostäder och kommersiella byggnader där styrka och hållbarhet är avgörande.

Underlagstak: Kondensduk

- Bärregel (Yttertak)
- Takduk

Bärregel (Yttertak):

En regel för yttertakskonstruktioner, som ger ett stabilt och hållbart underlag för takbeklädningen. Bärregeln används för att säkerställa att taket klarar av belastningar från både väder och byggnadens egna vikter, och bidrar till en säker och långlivad takkonstruktion.

Takduk:

En tålig takduk med lång livslängd, avsedd för att skydda takkonstruktionen från fukt, vind och andra väderpåfrestningar. Den åldersbeständiga takduken är utformad för att bibehålla sin skyddande funktion över tid och förlänger hållbarheten på byggnadens yttertak.

ÖVRIGT

Cementben: Nej

Inga produkter fanns för detta val.


Ingen beskrivning

Ritningar


FASADRITNINGAR

Ritningen är inte skalenlig.


Framsida

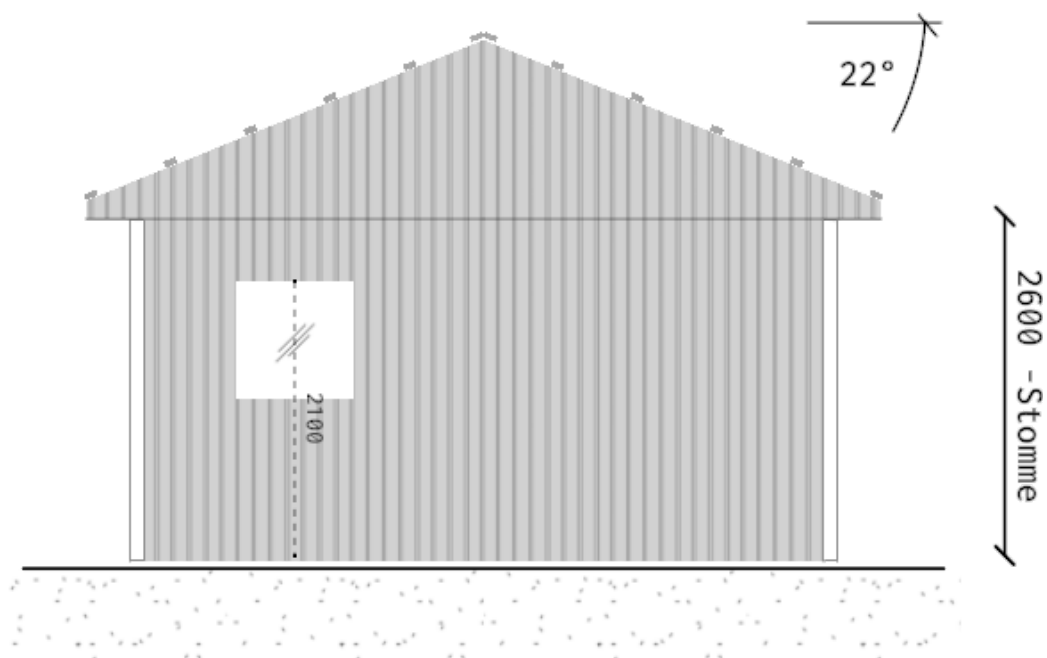


Baksida

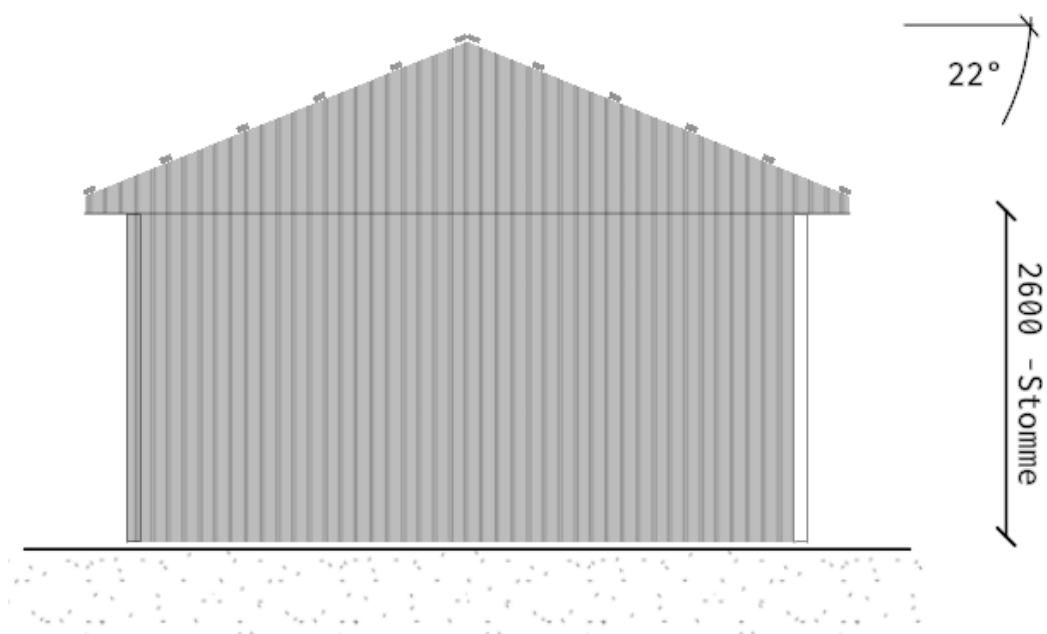


Höger sida

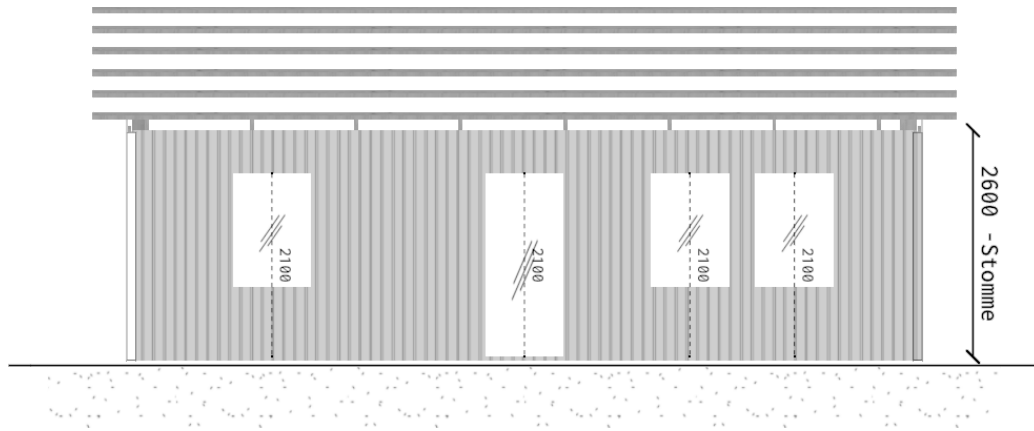

Vänster sida

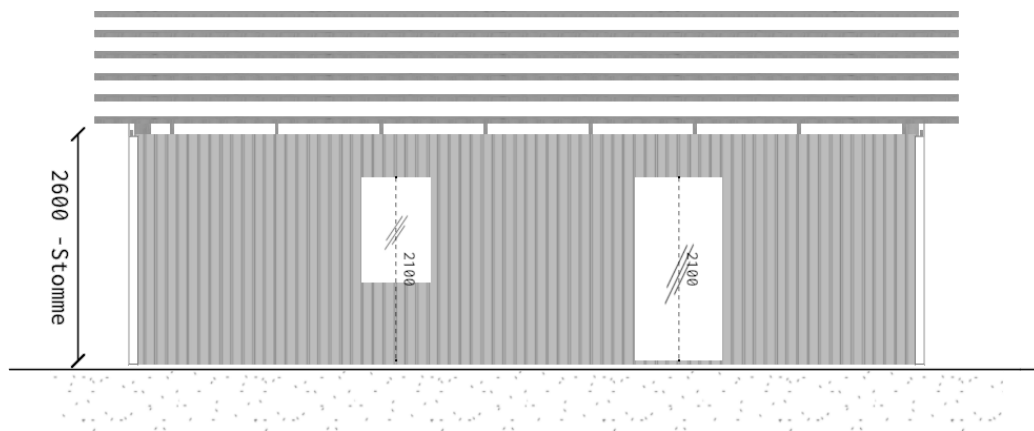

Planritning

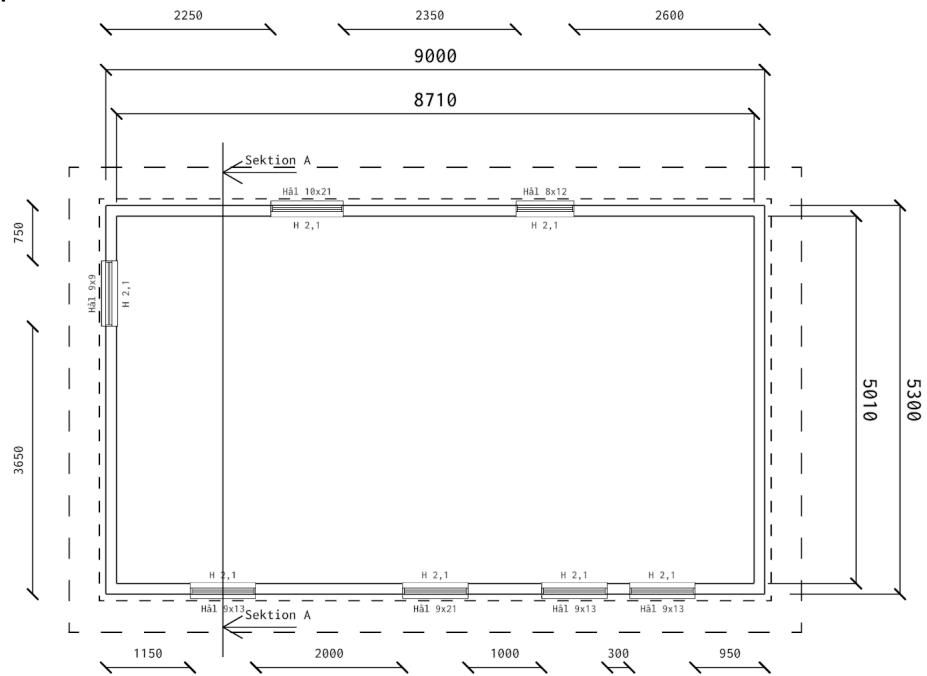

**Nu gör vi
verklighet av
din husidé.**

