



Produktblad

Komplementbyggnad Uppsala

LEVERANSTYP

LOK (Maskin för lossning krävs).

FORM

Husbredd: 5,4 m

Huslängd: 9,1 m

Vägghöjd: 2,6 m

ER REFERENS

Folkhus

info@folkhus.se

010-603 90 00

BYGGNADSMÅTT

Totalarea utvändigt: 49,1 m²

Byggnadshöjd: 4,0 m

Sysslomansgatan 9
75311 Uppsala

Smidig beställning och leverans – efter dina behov

Att bygga nytt är en av livets största investeringar. Hos Folkhus vill vi göra resan trygg, inspirerande och ekonomiskt smart. Vi levererar färdigkapade byggsatser i svenskt kvalitetsvirke, skräddarsydda efter dina önskemål och levererade direkt till din tomt.

Vi erbjuder marknadens bästa pris i förhållande till kvalitet. Genom smart planering och samarbete med ledande träleverantörer får du ett hem som håller i generationer – utan att spräcka budgeten.

Behöver du hjälp med uppförandet? Våra erfarna montörer kan resa huset åt dig med precision. Med Folkhus får du trygghet och hållbarhet från första ritning till färdig byggnad.

Besöksadress

Sysslomansgatan 9
Uppsala 753 11

Kontakt

010-603 90 00
info@folkhuse.se

Företag

Svea Trä AB
OrgNr: 556841-8544

Första klassens byggmaterial

Har ditt Folkhus tillräckligt med ljusinsläpp? I vår smarta husbyggare kan du förse din byggsats med fönster, dörrar och andra tillval. Spröjsade fönster, en rejäl ytterdörr, takskjutport, vikport eller slagport – vad du än väljer kan du lita på att vi använder byggmaterial och komponenter av toppkvalitet från välkända leverantörer.

Det bästa av allt? Kvalitet behöver inte kosta skjortan. Tack vare noggrann planering och effektiv logistik kan vi pressa priserna – utan att tumma på vare sig kvaliteten på materialet eller det fina hantverket.

DÖRRAR



Vilken typ av entré behöver du? Vi tycker att alla ska kunna välja det som passar just deras hus och stil. I vår husbyggare hittar du ett brett utbud av högkvalitativa dörrar och portar. Vi har till exempel flera ytterdörrar med olika fönsterlösningar och dekorativa detaljer, perfekt för att sätta en personlig prägel på byggnaden. Dessutom finns alternativ anpassade för allt från varmförråd till altaner.

Bygger du garage eller ekonomibyggnad? Då kan du välja mellan takskjutport, vikport eller slagport – smidiga lösningar som gör det enkelt att köra in fordon och förvara maskiner.

FÖNSTER



Är det ljusinsläpp eller insynsskydd som står högst på din lista? Behoven varierar beroende på vad byggsatsen ska användas till. Du kan välja små, diskreta fönster till friggeboden, garaget eller förrådet – eller stora glaspartier till attefallshuset och sommarstugan som släpper in massor av naturligt ljus.

Vill du sätta en extra personlig touch? Alla våra fönster kan fås med eleganta spröjs för en mer dekorativ känsla.



Har du speciella önskemål? Inga problem – hör av dig till oss så fixar vi det!

Byggsatser av svenskt kvalitétsvirke

När du bygger med oss ska du känna dig trygg. Därför samarbetar vi med Derome – Sveriges största familjeägda träindustri. Det är ett företag med hjärtat i Halland som har jobbat med trä sedan 1946. Med andra ord: de vet vad de gör.

Derome sköter hela kedjan – från det att trädet fälls i svensk skog, till att virket är sågat, torkat och klart för leverans. Det betyder att våra byggsatser byggs av förstklassigt svenskt virke med full spårbarhet och jämn kvalitet. Och tack vare Deromes stora kapacitet kan vi hålla både priset nere och tempot uppe. Från kapningen i sågverket till färdig byggsats på din tomt går det oftast bara 2 till 4 veckor. Enkelt, tryggt och riktigt svenskt – precis som det ska vara.



Teknisk beskrivning



Vill du ändra på något mått eller tillval? Gör det enkelt i vårt 3D-verktyg.



TAK

Taktyp (takstol):	Plant innertak
Takvinkel:	22,0°
Underlagstak:	Kondensduk
Yttertak:	Takpannor (Svart)
Takfärg:	Svart
Plåtfärg:	Svart
Takfotsbeklädning:	Takfotsbeklädning (Vit)
Inklätt gavelsprång:	Inklätt
Avvattning (färg):	Svart

STOMME & ISOLERING

Stomme:	145 mm
Sockel:	Ingen
Isolering:	145 mm
Installationsskikt:	45 mm
Duk/Folie:	Ångbromsduk för insidan av ytterväggar och tak
Väggbeklädnad insida yttervägg:	OSB träskiva och gipsskiva för insida yttervägg
Innertak:	Läkt + Gips

FASAD

Fasadtyp:	Trä
Panelfärg:	Mellanstruken Vit
Panelriktning:	Stående panel
Panelriktning gavelspets:	Stående panel

GRUND

Grund:	Ingen
---------------	-------

Specifikation

Index

Syllisolering	s. 6-6	Takavvattning	s. 12-13	Beklädnad insida ytt...	s. 17-17
Öppning	s. 6-6	Fönster, Dörrar & po...	s. 13-15	Installationsvägg	s. 17-17
Ytterväggstättning	s. 7-8	Väggisolering	s. 15-15	Övrigt	s. 17-17
Takkonstruktion	s. 8-8	Undertak	s. 16-16		
Taktäthet	s. 9-11	Vindskydd invändigt	s. 16-16		

Öppning

Produkter:

Ingen matchande produkt

SYLLISOLERING

Stomme: 145 mm

- Syll / hammarband regel
- Syllisolering
- Ytterväggsstomme 145 mm

Syll / hammarband regel:

En kraftig regel som används för att stödja och fästa byggnadens stomme vid grunden (syll) och takstolen (hammarband). Den ger stabilitet och fungerar som en bas för väggkonstruktionen.

Syllisolering:

Syllisolering placeras mellan syll och grund för att minska värmeförluster och skydda konstruktionen mot fukt. Den skapar en tätande och isolerande brygga som förbättrar byggnadens energieffektivitet och bidrar till en mer hållbar och trygg grundkonstruktion.

Ytterväggsstomme 145 mm:

De vertikala reglar som utgör väggens bärande konstruktion och stöttar upp byggnadens struktur. Stommen ger stabilitet åt huset samt ett säkert fäste för isolering och invändig och utvändigt beklädnad. En central del i uppbyggnaden av en hållbar och trygg yttervägg.

Fasad: Trä, Mellanstruken Vit, Panel: Stående panel

- Extra spikläkt gavel spets
- Falsad spårfaspanel (stående vit)
- Knutbräda (Vitmålad bred)
- Knutbräda (Vitmålad, smal)
- Musband
- Plastbricka (Extra luftning)
- Skarvtejp för Vindduk
- Spikläkt (Liggande)
- Vindduk

Falsad spårfaspanel (stående vit):

Vitmålad stående panel med spårfas för ett modernt och elegant uttryck på fasaden.

Knutbräda (Vitmålad bred):

Vitmålad knutbräda som monteras i kombination med en smalare variant för att skapa ett balanserat och enhetligt hörn. Den ger ett tydligt fasaduttryck och skyddar konstruktionen mot väderpåverkan. Tillverkad i hållbart trä för lång livslängd.

Knutbräda (Vitmålad, smal):

Vitmålad knutbräda som monteras i husets hörn för ett stilrent och skyddande avslut. Den täcker skarvar och skyddar hörnen mot väder och slitage. Används tillsammans med en bredare knutbräda på angränsande sida för ett symmetriskt och genomtänkt utseende.

Musband:

Musband är ett effektivt skydd som hindrar möss och andra smågnagare från att ta sig in under fasad. Det är enkelt att montera och skapar en tät och hållbar barriär som bidrar till att skydda konstruktionen och förlänga byggnadens livslängd.

Plastbricka (Extra luftning):

Plastbricka för ökad luftning bakom fasaden, motverkar fukt och förbättrar ventilationen.

Skarvtejp för Vindduk:

Tejp för tätning av skarvar och genomföringar i vindduk, ger ett vädertåligt och lufttätt resultat.

Spikläkt (Liggande):

Liggande spikläkt som ger ett stabilt underlag för fasadbeklädnad och säker montering.

Vindduk:

Robust vindduk som skyddar mot vind och fukt, samt förbättrar byggnadens isoleringsförmåga.

Extra spikläkt gavel spets:

Spikläkten monteras på gaveln för att öka avståndet mellan stommen och panelen. Den gör att gavelpanelen bygger ut mer än fasadpanelen och ger rätt utseende och passform. Samtidigt skapas en stabil och korrekt underkonstruktion för panelmontaget.

TAKKONSTRUKTION

Taktyp: Plant innertak

- Fackverkstakstol

Fackverkstakstol:

En robust takstol designad med fackverkskonstruktion, vilket ger hög bärförmåga och stabilitet för stora spännvidder. Passar utmärkt för takkonstruktioner i både bostäder och kommersiella byggnader där styrka och hållbarhet är avgörande.

Underlagstak: Kondensduk

- Bärregel (Yttertak)
- Takduk

Bärregel (Yttertak):

En regel för yttertakskonstruktioner, som ger ett stabilt och hållbart underlag för takbeklädningen. Bärregeln används för att säkerställa att taket klarar av belastningar från både väder och byggnadens egna vikter, och bidrar till en säker och långlivad takkonstruktion.

Takduk:

En tålig takduk med lång livslängd, avsedd för att skydda takkonstruktionen från fukt, vind och andra väderpåfrestningar. Den åldersbeständiga takduken är utformad för att bibehålla sin skyddande funktion över tid och förlänger hållbarheten på byggnadens yttertak.

Yttertak: Takpannor (Svart)

- Betongpanna 2-kupig (Svart)
- Bärläkt
- Fotplåtsremsa
- Fågelband
- Nockbrädeshållare
- Nockpanna rak (Svart)
- Nockregel
- Nocktätning (Svart)
- Spikregel
- Takfotsbräda (Vit)
- Takfotsplåt övre (Svart)
- Trekantslist
- Vindskiva 1 (vit)
- Vindskiva 2 (vit)
- Vindskiveplåt (svart)
- Ändnockpanna början (Svart)
- Ändnockpanna rak slut (Svart)

Betongpanna 2-kupig (Svart):

Svart 2-kupig betongpanna som ger taket ett stilrent och modernt utseende. Tillverkad i hållbar betong för långvarig styrka och motståndskraft mot väder och vind. Den tvåkupiga designen ger effektiv vattenavrinning och bidrar till ett stabilt och slitstarkt tak.

Bärläkt:

Bärläkt monteras ovanpå underlagstaket och fungerar som det bärande underlaget för takbeklädnaden. Den ger stabil infästning och rätt fördelning av belastningen från takmaterialet. En korrekt monterad bärläkt bidrar till ett hållbart, säkert och väderskyddat tak.

Fotplåtsremsa:

Fotplåtsremsa är en pappremsa som monteras under fotplåten, mellan råspont och takfotsplåt. Den fungerar som ett extra skydd mot vatten inträngning och bidrar till att hålla takkonstruktionen torr och hållbar över tid.

Fågelband:

Fågelband monteras vid takfoten för att hindra fåglar och smådjur från att ta sig in under takpannorna. Samtidigt släpper det igenom luft och bidrar till god ventilation i takkonstruktionen. Det skapar en skyddande barriär och är en viktig detalj för ett hållbart och välfungerande tak.

Nockbrädeshållare:

Nockbrädeshållare som stabiliserar och fäster nockbrädan, vilket ger stöd för nockpannorna och säkerställer en robust takkonstruktion längsnocken. Hållaren gör det även enkelt att justera höjden på plats för korrekt montering.

Nockpanna rak (Svart):

Raknockpanna i svart, avsedd för att täcka taketsnock och skapa ett enhetligt och väderskyddat avslut. Skyddar effektivt mot vatteninträngning längsnocken.

Nockregel:

Nockregel fungerar som bas för montering av nockbrädor och nockpannor. Den ger stabilitet och hållfasthet åt takkonstruktionen.

Nocktätning (Svart):

Svartnocktätning på rulle, utformad för att placeras under nockpannorna och ge en tät förslutning. Skyddar mot vatten, damm och smådjur samtidigt som den tillåter ventilation längsnocken.

Spikregel:

Träregel som monteras på undersidan av råsponten för att ge ett stabilt och säkert fäste för vindskivorna. Säkerställer rätt infästning och stöd för bådalagren.

Takfotsbräda (Vit):

Vit takfotsbräda som monteras horisontellt längst ner vid takkanten. Den fungerar som bärande underlag för fotplåten och ger ett snyggt och skyddande avslut vid takets nederkant. Bidrar till en stabil konstruktion och skyddar mot väderpåverkan.

Takfotsplåt övre (Svart):

Svart plåtbeslag som monteras ovanpå bärläkten vid takfoten. Den används tillsammans med underliggande takfotsplåt och skapar ett komplett skydd vid takets nederkant. Beslaget leder bort vatten och bidrar till ett tätt och hållbart avslut vid takfoten.

Trekantslist:

Trekantig list som monteras längs takets kant för att skapa uppvik och leda bort vatten från konstruktionen. Förhindrar inträngning bakom vindskivan och förstärker uppbyggnaden för ökad hållbarhet.

Vindskiva 1 (vit):

Vitmålad vindskiva som monteras som undre lager vid takets gavel. Den större och bredare skivan monteras först och utgör basen i uppbyggnaden. Ger ett snyggt avslut och skyddar takkonstruktionen mot regn, vind och fukt.

Vindskiva 2 (vit):

Vitmålad vindskiva som monteras som övre lager ovanpå den undre. Den mindre och smalare skivan slutför uppbyggnaden och skapar ett komplett, tätt och enhetligt avslut längs takets gavel.

Vindskiveplåt (svart):

Svart vindskiveplåt som monteras ovanpå vindskivorna för att skydda träet mot regn, snö och annan väderpåverkan. Förlänger livslängden på konstruktionen och minskar underhållsbehovet. Ger ett hållbart, tätt och stilrent avslut som samspelar med mörka tak och plåtdetaljer.

Ändnockpanna början (Svart):

Svart ändnockpanna som monteras i början av nockraden och ger ett snyggt och väderskyddat avslut vid nockens startpunkt. Den skapar en tät förslutning och bidrar till ett enhetligt och hållbart tak.

Ändnockpanna rak slut (Svart):

Svart ändnockpanna för rak avslutning av nockraden. Den ger ett prydligt och hållbart slut på nocken, skyddar mot väderpåverkan och fulländar takets funktion och utseende.

Gavelsprång: Inklätt

- Gavelklossar under råspont
- Insäktsnät (Rulle)
- Ytterpanelbräda 22x120 (Vit)

Gavelklossar under råspont:

Gavelkloss som ger stabilt stöd för infästning av gavelbräda eller ytterpanel vid gavelsprång. Underlättar montage, hjälper till att hålla en rak linje och ger en stabil avslutning längs takfot och gavel.

Insäktsnät (Rulle):

Insektsnät på rulle för inklätt gavelsprång. Hindrar insekter och småskadedjur från att ta sig in samtidigt som ventilationen bibehålls. Levereras på rulle och kapas enkelt till rätt längd på plats. Smidig montering och en diskret lösning som skyddar konstruktionen.

Ytterpanelbräda 22x120 (Vit):

Ytterpanelbräda 22x120 mm för inklädnad av undersidan på gavelsprång. Mellanstruken vit yta ger en jämn, snygg finish och extra skydd mot väderpåverkan. Passar när du vill få en enhetlig och hållbar avslutning på takutsprånget.

Takfotsbeklädnad: Takfotsbeklädnad (Vit)

- Insektsnät
- Panel (Vit)

Insektsnät:

Insektsnät på rulle används för att hindra insekter och smådjur från att ta sig in i ventilerade utrymmen, exempelvis vid takfot eller bakom panel. Samtidigt släpper det igenom luft och bidrar till god ventilation. En enkel och effektiv lösning för att skydda byggnaden utan att påverka luftflödet.

Panel (Vit):

Panel som används för att klä exempelvis takfot eller andra utvändiga ytor. Den ger ett snyggt och enhetligt utseende samtidigt som den skyddar konstruktionen mot väder och vind. Panelen är förbehandlad och anpassad för utomhusbruk, vilket ger en hållbar och lättmonterad lösning.

Takavvattning Färg: Svart

- Hängränna för takavvattning (Svart)
- Mellanstycke för stuprör (Svart)
- Omvikningskupa för stuprör (Svart)
- Ränngavel för hängränna (Svart)
- Rännkrok för hängränna (Svart)
- Rännskarv för hängränna (Svart)
- Rörvinkel för stuprör (Svart)
- Stuprör (Svart)
- Stuprörsvep (Svart)
- Utkastare för stuprör (Svart)

Hängränna för takavvattning (Svart):

Hängrännan samlar upp regnvatten från taket och leder det vidare till stupröret. Den är en viktig del av takets avvattningssystem och skyddar fasad, grund och mark från fuktskador. En korrekt monterad hängränna bidrar till att leda bort vatten effektivt och förlänger husets livslängd.

Mellanstycke för stuprör (Svart):

Mellanstycket används för att koppla samman två delar av stupröret eller för att förlänga det vid behov. Det säkerställer ett stabilt och tätt vattenflöde genom hela avvattningssystemet.

Omvikningskupa för stuprör (Svart):

Omvikningskupan ansluter hängrännan till stupröret och leder regnvattnet från takrännan ner i röret. Den skapar en smidig och tät övergång mellan ränna och stuprör och är en viktig del av ett fungerande takavvattningssystem.

Ränngavel för hängränna (Svart):

Ränngaveln monteras i änden av hängrännan och fungerar som ett avslut som förhindrar att vatten rinner ut åt sidorna. Den bidrar till att leda regnvattnet vidare mot stupröret och säkerställer att takavvattningen fungerar som den ska. Ett viktigt inslag för ett tätt och komplett avvattningssystem.

Rännkrok för hängränna (Svart):

Rännkroken används för att fästa och bära upp hängrännan längs takfoten. Den monteras i takkonstruktionen och säkerställer att rännan får rätt lutning så att regnvattnet leds bort effektivt. En stabil montering bidrar till ett säkert och hållbart takavvattningssystem.

Rännskarv för hängränna (Svart):

Rännskarven används för att sammanfoga två hängrännor och skapa en tät och stabil övergång. Den säkerställer att regnvattnet kan rinna vidare utan läckage. En korrekt monterad rännskarv bidrar till ett fungerande och hållbart takavvattningssystem.

Rörvinkel för stuprör (Svart):

Rörvinkeln används för att ändra riktning på stupröret längs fasaden. Den gör det möjligt att anpassa rörets dragning efter husets utformning och säkerställer att vattnet leds rätt väg ner mot marken.

Stuprör (Svart):

Svart stuprör som leder regnvatten från hängrännan ner till marken eller vidare till dränering. Det är en viktig del av takavvattningen och skyddar fasad och grund från fuktskador genom att säkerställa effektiv avrinning.

Stuprörsvep (Svart):

Stuprörsvepet används för att fästa stupröret mot fasaden. Det ger ett stabilt och säkert fäste som håller röret på plats och bidrar till en hållbar och trygg montering.

Utkastare för stuprör (Svart):

Utkastaren monteras längst ner på stupröret och leder bort vattnet från byggnaden. Den hjälper till att skydda husets grund och mark nära fasaden från vattenskador.

FÖNSTER, DÖRRAR & PORTAR

Fönster

- Vridfönster 9x12 vit (aluminium utsida) (spröjs 2:1)
- Vridfönster 9x13 vit (aluminium utsida) (spröjs 2:1) x3
- Vridfönster 9x9 vit (aluminium utsida) (spröjs 1:1)

Vridfönster 9x12 3-Glas Aluminium/Vit med löstagbar spröjs 2:1:

Utåtgående vridfönster 9x12 med 3-glas isolerruta, vit insida och aluminiumutsida. Försett med löstagbar spröjs i 2:1-design som ger två vertikala rutor och ett klassiskt uttryck.

Vridbart 180° för enkel rengöring. Utrustat med inbrottsförstärkning, säker utfallsspärr och vädringsläge. 30 års rostskyddsgaranti samt 10 års garanti på funktion och glas.

Vridfönster 9x13 3-Glas Trä/Vit med löstagbar spröjs 2:1:

Utåtgående vridfönster 9x13 med 3-glas isolerruta och vitmålad träinsida/utsida. Försett med löstagbar spröjs i 2:1-design som ger två vertikala rutor. Vridbart 180° för enkel rengöring.

Utrustat med inbrottsförstärkning, säker utfallsspärr och vädringsläge. Ytbehandlat för skydd mot fukt och slitage. 10 års garanti på funktion och glas.

Vridfönster 9x9 3-Glas Aluminium/Vit med löstagbar spröjs:

Utåtgående vridfönster 9x9 med 3-glas isolerruta, vit insida och aluminiumutsida. Utrustat med löstagbar spröjs i 1:1-design som ger ett klassiskt, symmetriskt rutmönster och enkel rengöring. Vridbart 180° samt försett med inbrottsförstärkning och vädringsläge.

Ytbehandlat för lång hållbarhet. 30 års rostskyddsgaranti och 10 års garanti på funktion och glas.

Dörrar

- 10x21 Astrid ytterdörr
- Altandörr 9x21 vit (aluminium utsida) (spröjs 4:1)

Altandörr 9x21 Vit/Aluminium med löstagbar spröjs 4:1:

Utåtgående, sidohängd altandörr 9x21 i vitmålad lamellimmad furu med aluminiumutsida. 3-glas isolerruta (U-värde 1,3, Rw 33 dB) och personsäkerhetsglas. Löstagbar spröjs i 4:1-design ger fyra vertikala rutor och ett klassiskt uttryck. Aluminiumutsidan ger väderskydd och minimalt underhåll. Lås ingår ej.

Ytterdörr Astrid 10x21:

Klassisk ytterdörr med spårfräst mönster och cotswoldglas som ger ljusinsläpp med insynsskydd. Passar traditionella fasader. 3-glas isolerruta med härdat glas, karmdjup 105 mm och ektröskel med aluminiumskena. U-värde 1,0 och Rw 29 dB för god isolering. Levereras med ASSA 2002 lås och standardgångjärn. Beslag ingår ej.

Övrigt: Fönster & Dörrar

- Foder 22x120
- Foder för dörrar och fönster
- Fönstersmyg för utvändig montering (Vit)
- Löstagbar Spröjs 1:1
- Löstagbar Spröjs 2:1
- Löstagbar Spröjs 4:1
- Plastat fönsterdrev
- Tröskelbleck (Svart)
- Underbleck (Svart)
- Underbleck Svart
- Överbleck (Svart)

Foder för dörrar och fönster:

Foder är en utvändig trälist som monteras runt dörrar och fönster. Den täcker skarven mellan fasad och karm och ger en snygg och tydlig inramning. Samtidigt skyddar fodret konstruktionen mot väder och vind. Levereras mellanstruket för ett bra grundskydd och en smidig färdigställning.

Fönstersmyg för utvändig montering (Vit):

Vit fönstersmyg för montering runt fönster på utsidan av huset. Den ger ett snyggt och skyddande avslut mellan karm och fasad samt bidrar till en tät och vädertålig installation. Enkel att kapa och montera för ett smidigt och hållbart resultat.

Löstagbar Spröjs 1:1:

Löstagbar spröjs i 1:1-design som delar fönstret i fyra lika stora rutor – en vertikal och en horisontell spröjs för ett symmetriskt, klassiskt uttryck. Enkel att montera och ta bort vid rengöring eller när du vill ändra utseende. Ger flexibilitet utan att påverka fönstrets funktion eller ljusinsläpp

Löstagbar Spröjs 2:1:

Löstagbar spröjs i 2:1-design som delar fönstret i två vertikala rutor utan horisontell indelning. Ger ett klassiskt och balanserat uttryck samtidigt som ljusinsläppet bevaras. Enkel att montera och ta bort vid rengöring eller när du vill ändra fönstrets utseende.

Löstagbar Spröjs 4:1:

Löstagbar spröjs i 4:1-design som delar glasytan i fyra vertikala rutor utan horisontell indelning. Ger ett klassiskt och symmetriskt uttryck samtidigt som ljusinsläppet bevaras. Enkel att montera och ta bort vid rengöring eller när du vill ändra utseende på fönster eller dörr.

Plastat fönsterdrev:

Plastat fönsterdrev används för effektiv tätning vid montering av fönster och dörrar. Det isolerar mellan karm och vägg och minskar risken för drag och värmeförluster. Den fuktskyddande ytan underlättar monteringen och bidrar till minskat fuktupptag för en trygg och hållbar installation.

Tröskelbleck (Svart):

Tröskelbleck monteras under dörrar för att leda bort regnvatten från tröskeln och fasaden. Det skyddar konstruktionen mot fukt och minskar risken för skador i anslutningen mellan dörr och vägg. En viktig detalj för en tät och hållbar entrélösning.

Underbleck Svart:

Svart underbleck för montering under fönster. Leder bort regnvatten från fönsterbänken och skyddar fasad och vägg mot fuktskador. Utformat för enkel montering och lång hållbarhet även i väderutsatta miljöer.

Överbleck (Svart):

Överbleck monteras ovanför fönster och dörrar för att leda bort regnvatten från fasaden. Det skyddar konstruktionen mot fuktinträngning och minskar risken för skador runt karm och vägg. En viktig detalj som bidrar till en tät, hållbar och väderskyddad fasad.

VÄGGISOLERING

Väggisolering: 145 mm

- Väggisolering 145

Väggisolering 145:

Effektiv isolering anpassad för ytterväggar med standarddjup. Den ger god värmeisolering, minskar värmeförluster och bidrar till ett behagligt inomhusklimat året runt. En viktig del i att skapa en energieffektiv och välisolerad byggnad.

Duk/folie: Ångbromsduk för insidan av ytterväggar och tak

- Skarvtejp för ångbroms
- Ångbroms (insida yttervägg)
- Ångbroms för tak (insida)

Skarvtejp för ångbroms:

Skarvtejpen för ångbroms används för att täta skarvarna mellan ångbromsprodukter på insidan av ytterväggar. Den är stark och vattentålig, vilket säkerställer en effektiv tätning mot fukt. Tejpen är lätt att applicera och fungerar bra med olika typer av ångbromsmaterial.

Ångbroms (insida yttervägg):

Ångbromsen för insidan av ytterväggar är utformad för att förhindra fukt från att tränga in i väggkonstruktionen. Den blockerar effektivt ånga och bidrar till att upprätthålla en god inomhusmiljö.

Ångbroms för tak (insida):

Ångbroms monteras på insidan av undertaket och reglerar mängden fukt som passerar in i konstruktionen. Den minskar risken för fuktskador och bidrar till en sund och hållbar takkonstruktion. Samtidigt hjälper den till att skapa en tät och energieffektiv byggnad.

UNDERTAK

Innertak: Läkt + Gips

- Gipsskiva för tak
- Läkt för undertak

Gipsskiva för tak:

Gipsskiva används som invändig beklädnad i undertak och skapar en slät och hållbar takyta. Den har ljuddämpande egenskaper och ger ett bra underlag för målning eller annan ytbehandling. Skivan består av en gipskärna med kartongklädd yta och är enkel att montera för ett stabilt och professionellt resultat.

Läkt för undertak:

Läkt monteras i undertaket och skapar en stabil underkonstruktion för innertakets beklädnad. Den ger ett jämnt och säkert fäste för exempelvis gipsskivor eller panel och bidrar till en hållbar och korrekt uppbyggnad av taket. För bästa resultat monteras undertaket innan väggarnas invändiga beklädnad färdigställs.

INSTALLATIONSVÄGG

Installationsskikt: 45 mm

- Installationsregel 45x45
- Väggisolering 45

Installationsregel 45x45:

En kompakt regel med måtten 45x45 mm, perfekt för att skapa installationsutrymmen i väggar för eldragningar, rör och andra installationer. Används ofta i kombination med väggisolering för att bibehålla energieffektiviteten utan att påverka väggens bärande konstruktion.

Väggisolering 45:

Tunn väggisolering med en tjocklek på 45 mm, idealisk för användning i installationsutrymmen eller innerväggar där mindre isoleringsbehov finns. Passar bra i bostäder och kommersiella byggnader där ett extra lager isolering behövs utan att ta upp för mycket utrymme.

BEKLÄDNAD INSIDA YTTERVÄGG

Väggbeklädning insida yttervägg: OSB träskiva och gipsskiva för insida yttervägg

- Gipsskiva för yttervägg (insida)
- OSB-skiva för yttervägg (insida)

Gipsskiva för yttervägg (insida):

Gipsskiva används som invändig beklädning på ytterväggar och skapar en slät yta för målning, tapet eller kakel. Den har goda ljuddämpande egenskaper och består av en gipskärna med kartongklädd yta. Skivan är enkel att hantera och montera och ger ett stabilt underlag i både nya och befintliga byggprojekt. Skyddas mot fukt vid installation.

OSB-skiva för yttervägg (insida):

OSB är en träfiberskiva uppbyggd av sammanpressade träspån som ger väggen extra stabilitet och hållfasthet. Den används invändigt för att förstärka konstruktionen och gör det möjligt att fästa hyllor, skåp och annan tyngre inredning direkt i väggen. Skivan bidrar till en robust och funktionell vägguppgbyggnad.

ÖVRIGT

Cementben: Nej

Inga produkter fanns för detta val.


Ingen beskrivning

Ritningar


FASADRITNINGAR

Ritningen är inte skalenlig.

Framsida

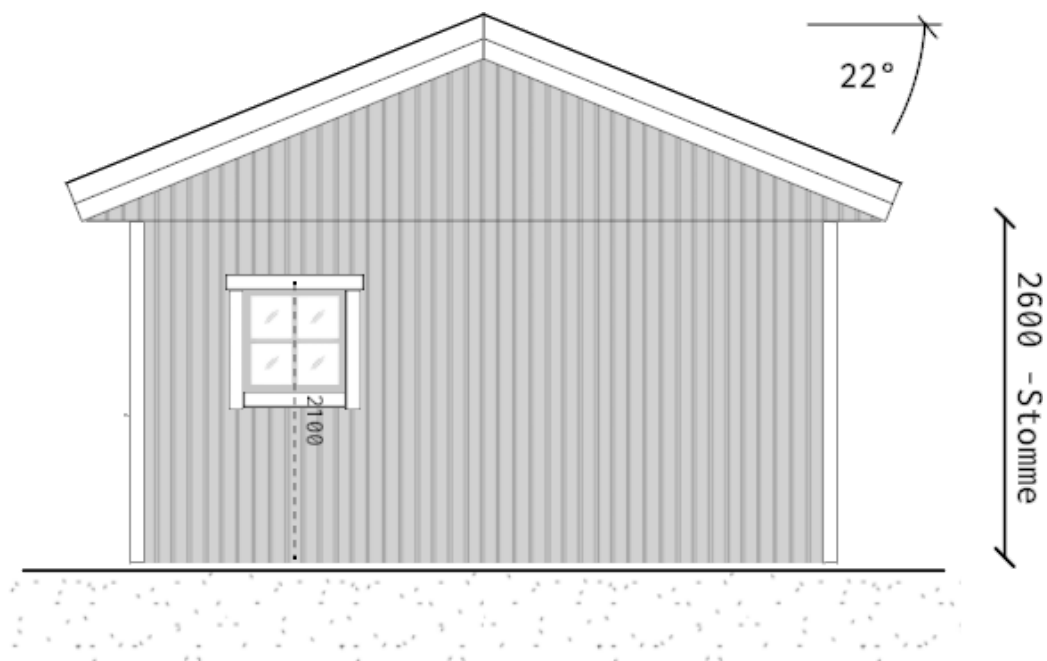

Baksida

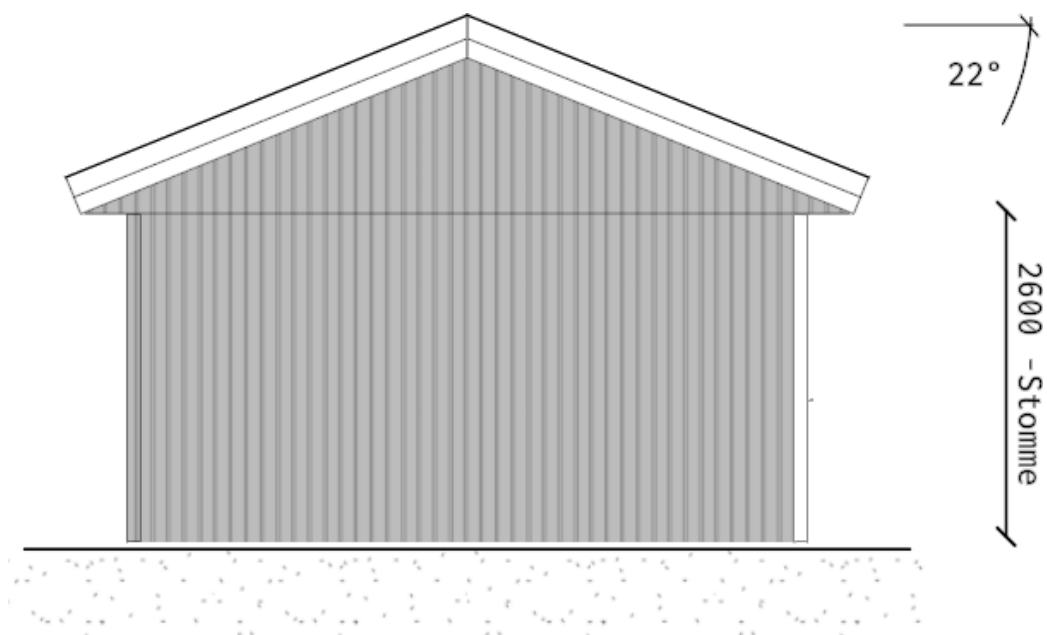


Höger sida



Vänster sida



Planritning

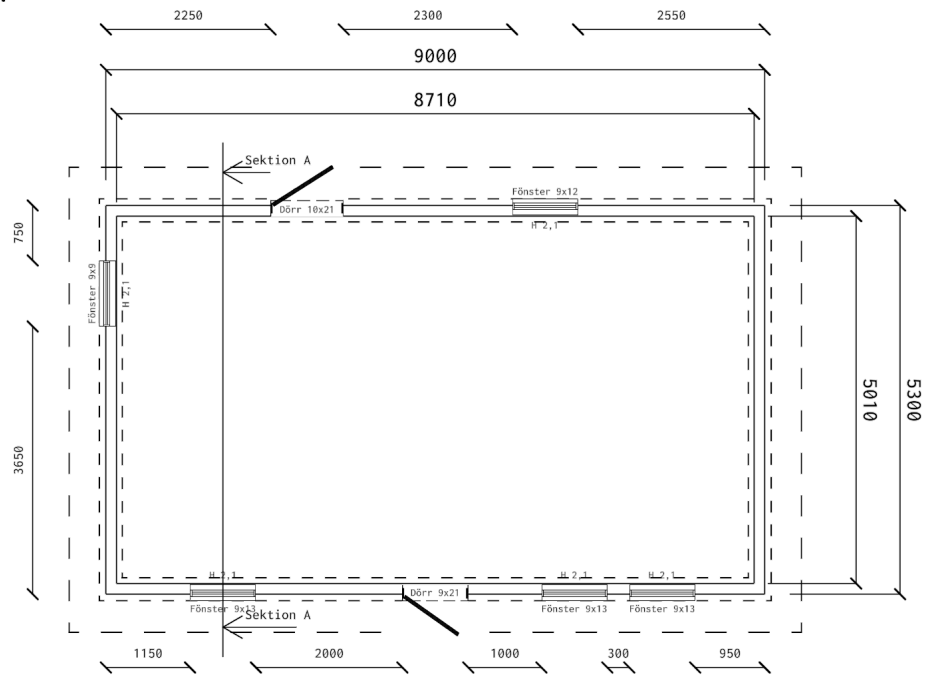

**Nu gör vi
verklighet av
din husidé.**

